

2025



SWIMMING POOL STONE

By Natural Stone Center Co.,Ltd.



Line Official
Natural Stone Center



Natural Stone Center
หินธรรมชาติ หินลูกเต๋า หินปูสระว่ายน้ำ หินภูเขา



www.natural-stonecenter.com
www.naturalstonesglobal.com



081-923-8460 , 081-449-8841 , 080-081-1599
080-080-7092 , 080-080-0916 , 098-715-0624

ปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศนิยมนำหินมาปูสระว่ายน้ำเป็นอย่างมาก การนำวัสดุที่เป็นหินมาแทนการใช้กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ เป็นที่ยอมรับว่า สามารถสร้างความแตกต่างจากสระว่ายน้ำทั่วไปได้ มีความงดงาม หรูหราเหนือกาลเวลา

“สีของน้ำที่ได้เกิดจากการที่แสงกระทบกับดวงตา หากหินสีเขียวน้ำในสระจะเป็นสีเขียวมรกต หินสีเทาหรือสีขาว สีของน้ำในสระจะเป็นสีฟ้าสดใส และหากหินเป็นสีเทาเข้ม หรือสีดำ น้ำในสระที่ได้จะเป็นสีครามน้ำทะเล หรือสีบลู”

สำหรับสระว่ายน้ำที่มีการไล่ระดับความลึกของสระ จะทำให้สีของน้ำเปลี่ยนไป ยิ่งลึกสีของน้ำยิ่งเข้ม ทำให้มีมิติเสมือนท้องทะเลอันดามัน

บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ มีสินค้ากลุ่มหินปูสระว่ายน้ำมากมายหลายรุ่น ให้คุณลูกค้าเลือกใช้ตามสไตล์ของบ้านท่าน และการติดตั้งนั้นก็ไม่ยุ่งยาก คล้ายกับการติดกระเบื้องทั่วไป



How Good



มีความปลอดภัยไร้สารเคมี ไร้การอบเคือบสี
พื้นผิวสัมผัสไม่คมไปบาดเท้า



สร้างความแตกต่างจากสระน้ำทั่วไป มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและความสงบให้กับผู้ใช้งาน



ให้ความกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อมรอบข้างได้ดี
ช่วยทำให้การออกแบบวิวทิวทัศน์นั้นสวยงามได้อย่างลงตัว




แข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ทำความสะอาด ซ่อมแซมและบำรุงรักษาได้ง่าย
และการทำความสะอาดบ่อยๆ นั้น ไม่ทำให้ความสวยงามของหินลดลง




ทำให้ผู้พบเห็นประทับใจ ในความสวยงาม
ดูมีคลาสไม่ซ้ำใครของสระว่ายน้ำบ้านท่าน

20x20 cm.

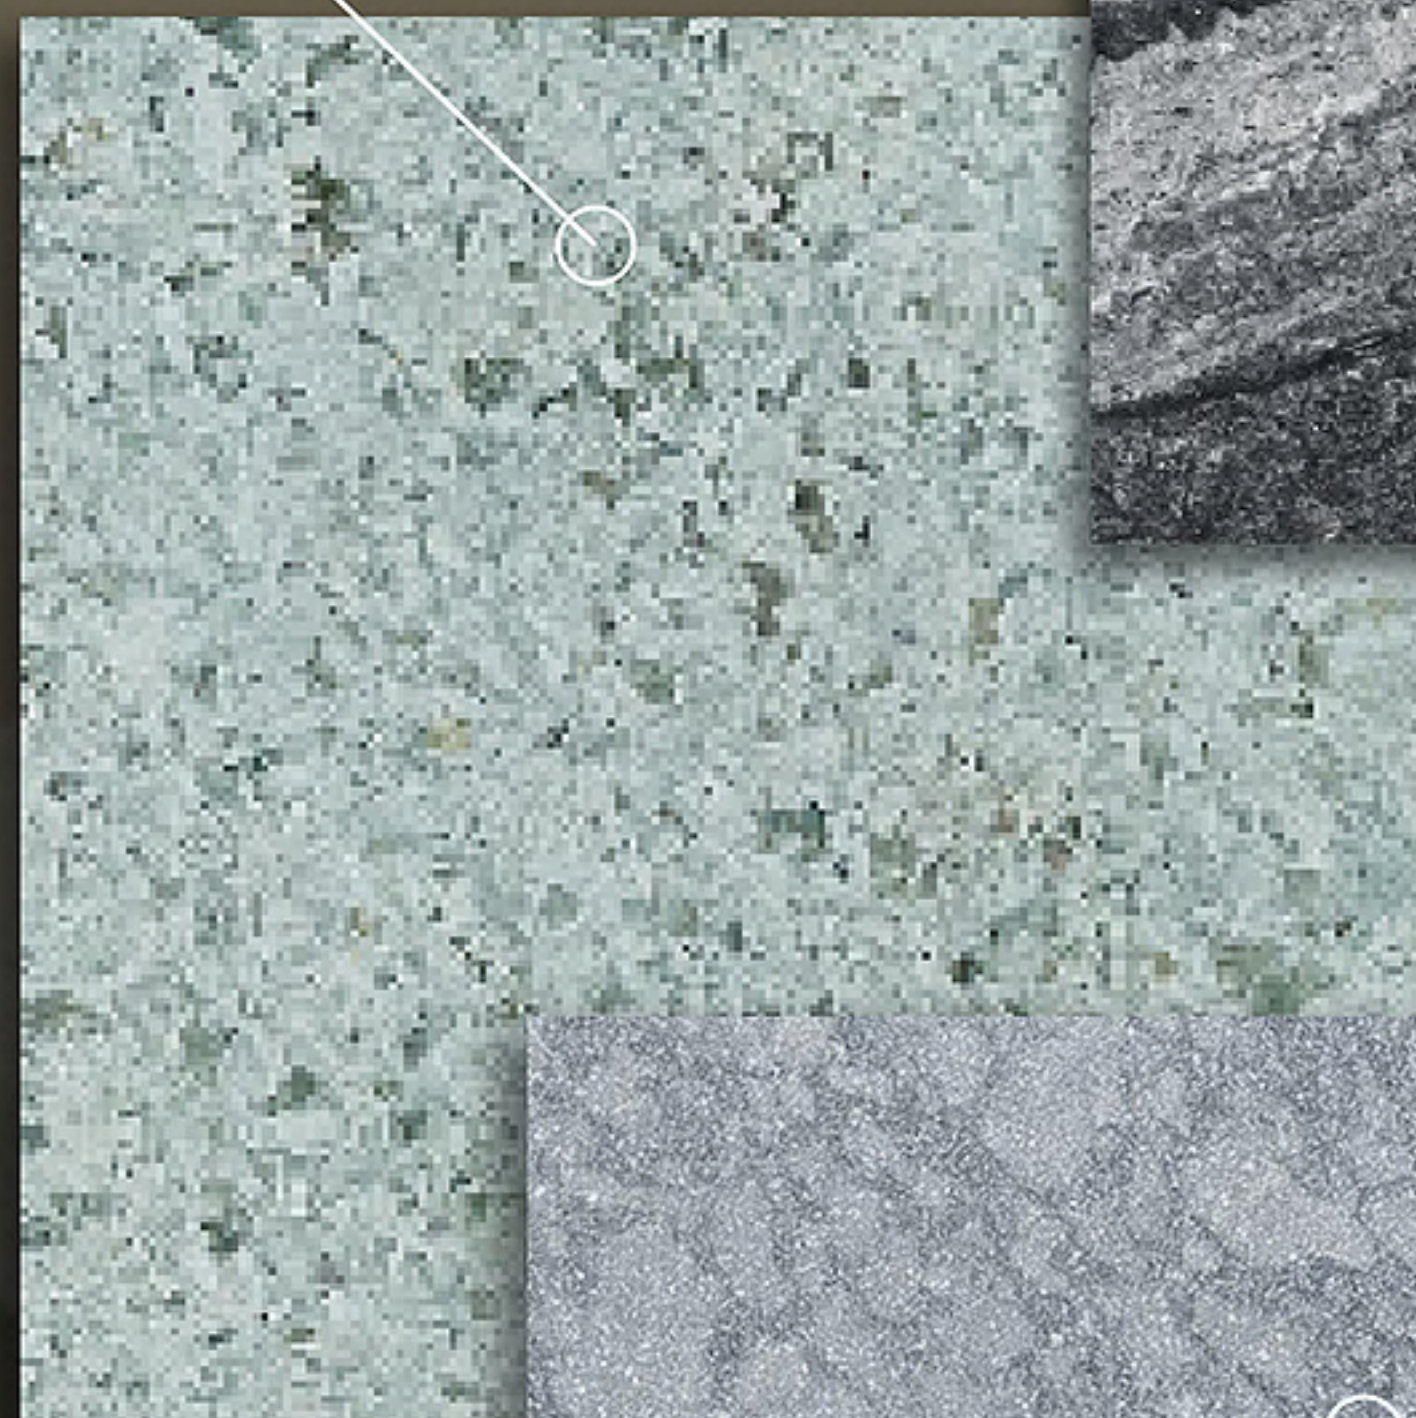

10x10 cm.

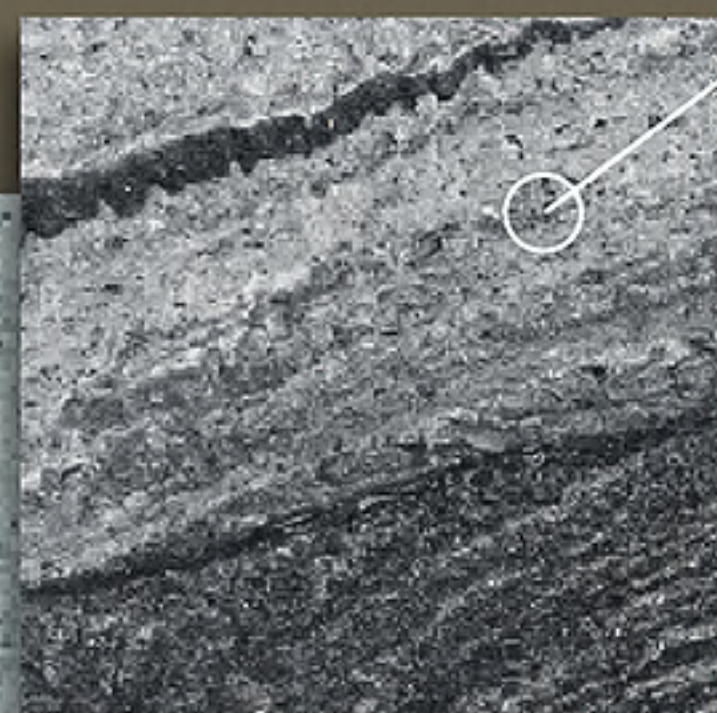

10x20 cm.




Thickness : 0.8-1.2 cm.



SHEET SIZES

ขนาดมาตรฐานของเรา คือ **10x10 cm.** ความหนา **0.8-1.2 cm.**
นอกจากนี้ยังมี ขนาด 10x20 cm. และ 20x20 cm. ให้เลือกใช้
เหมาะกับการปูตกแต่งทั้งภายในและภายนอก

มีให้เลือกทั้งแบบขอบตัดตรง และขอบมัลลเบลี่ยม(ลบคมมุมหิน)
เพิ่มความปลอดภัย และให้ความหรูหรา

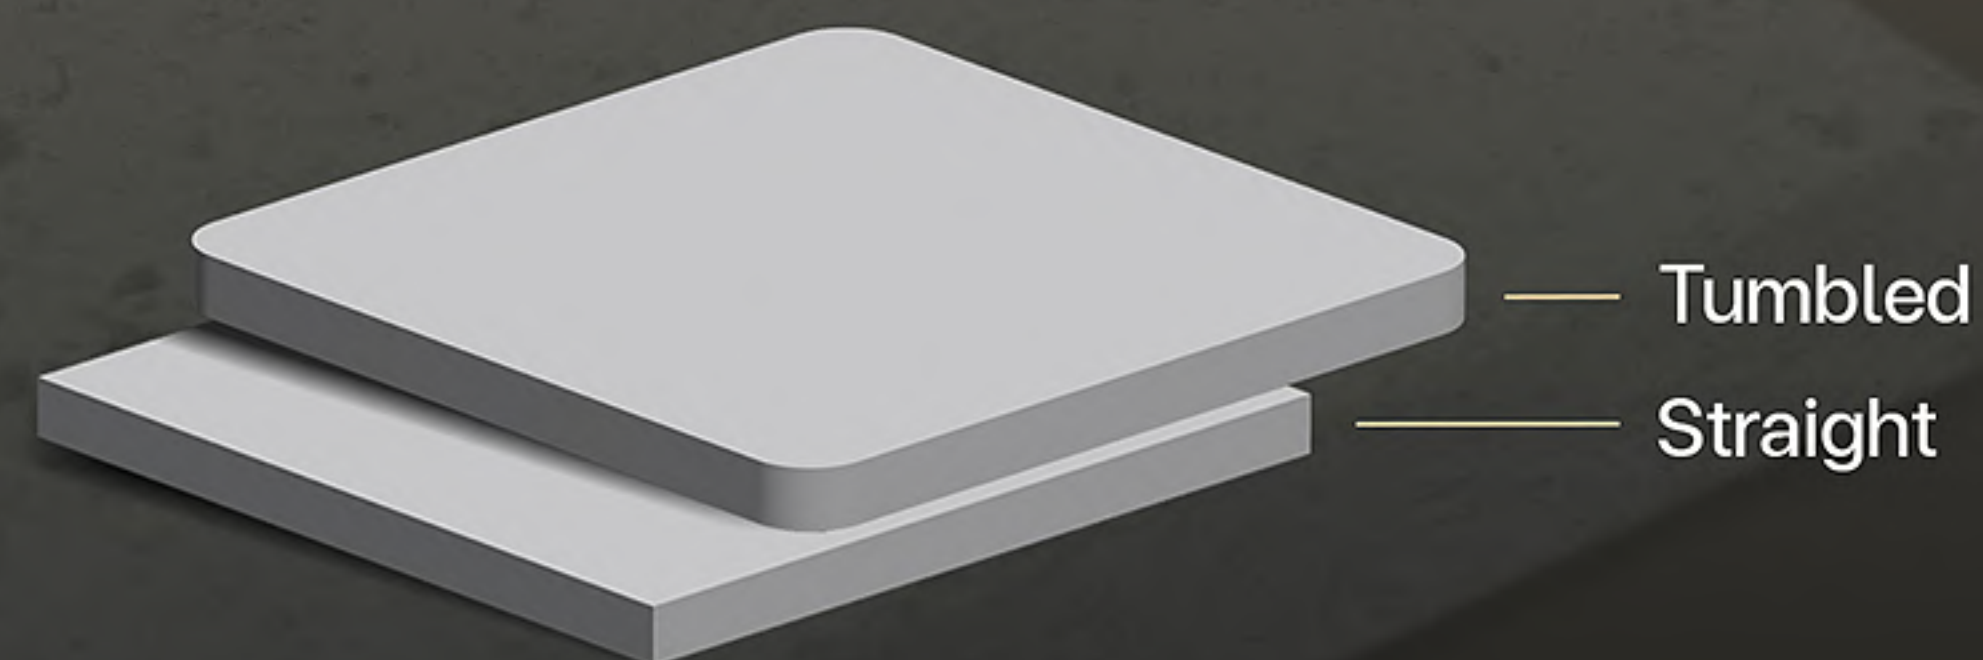

Patterns



GRID



STEGGERED BOND



DIAMOND

SWIMMING POOL STONE

สัมผัสเสน่ห์ของหินธรรมชาติ ที่โดดเด่นด้วยลวดลายเฉพาะตัวไม่ซ้ำกันในแต่ละแผ่น มอบความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากกระเบื้องทั่วไป นอกจากความสวยงามที่เหนือระดับแล้ว หินธรรมชาติยังขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทาน ต่อสภาพอากาศ และการใช้งาน ทำให้สระว่ายน้ำของคุณคงความงามยาวนาน และดูมีเอกลักษณ์ในทุกมุมมอง


เลือกหินธรรมชาติ เพื่อความหรูหราและคุณค่าเหนือกาลเวลา



สินค้า และราคา



ภาพผลงาน

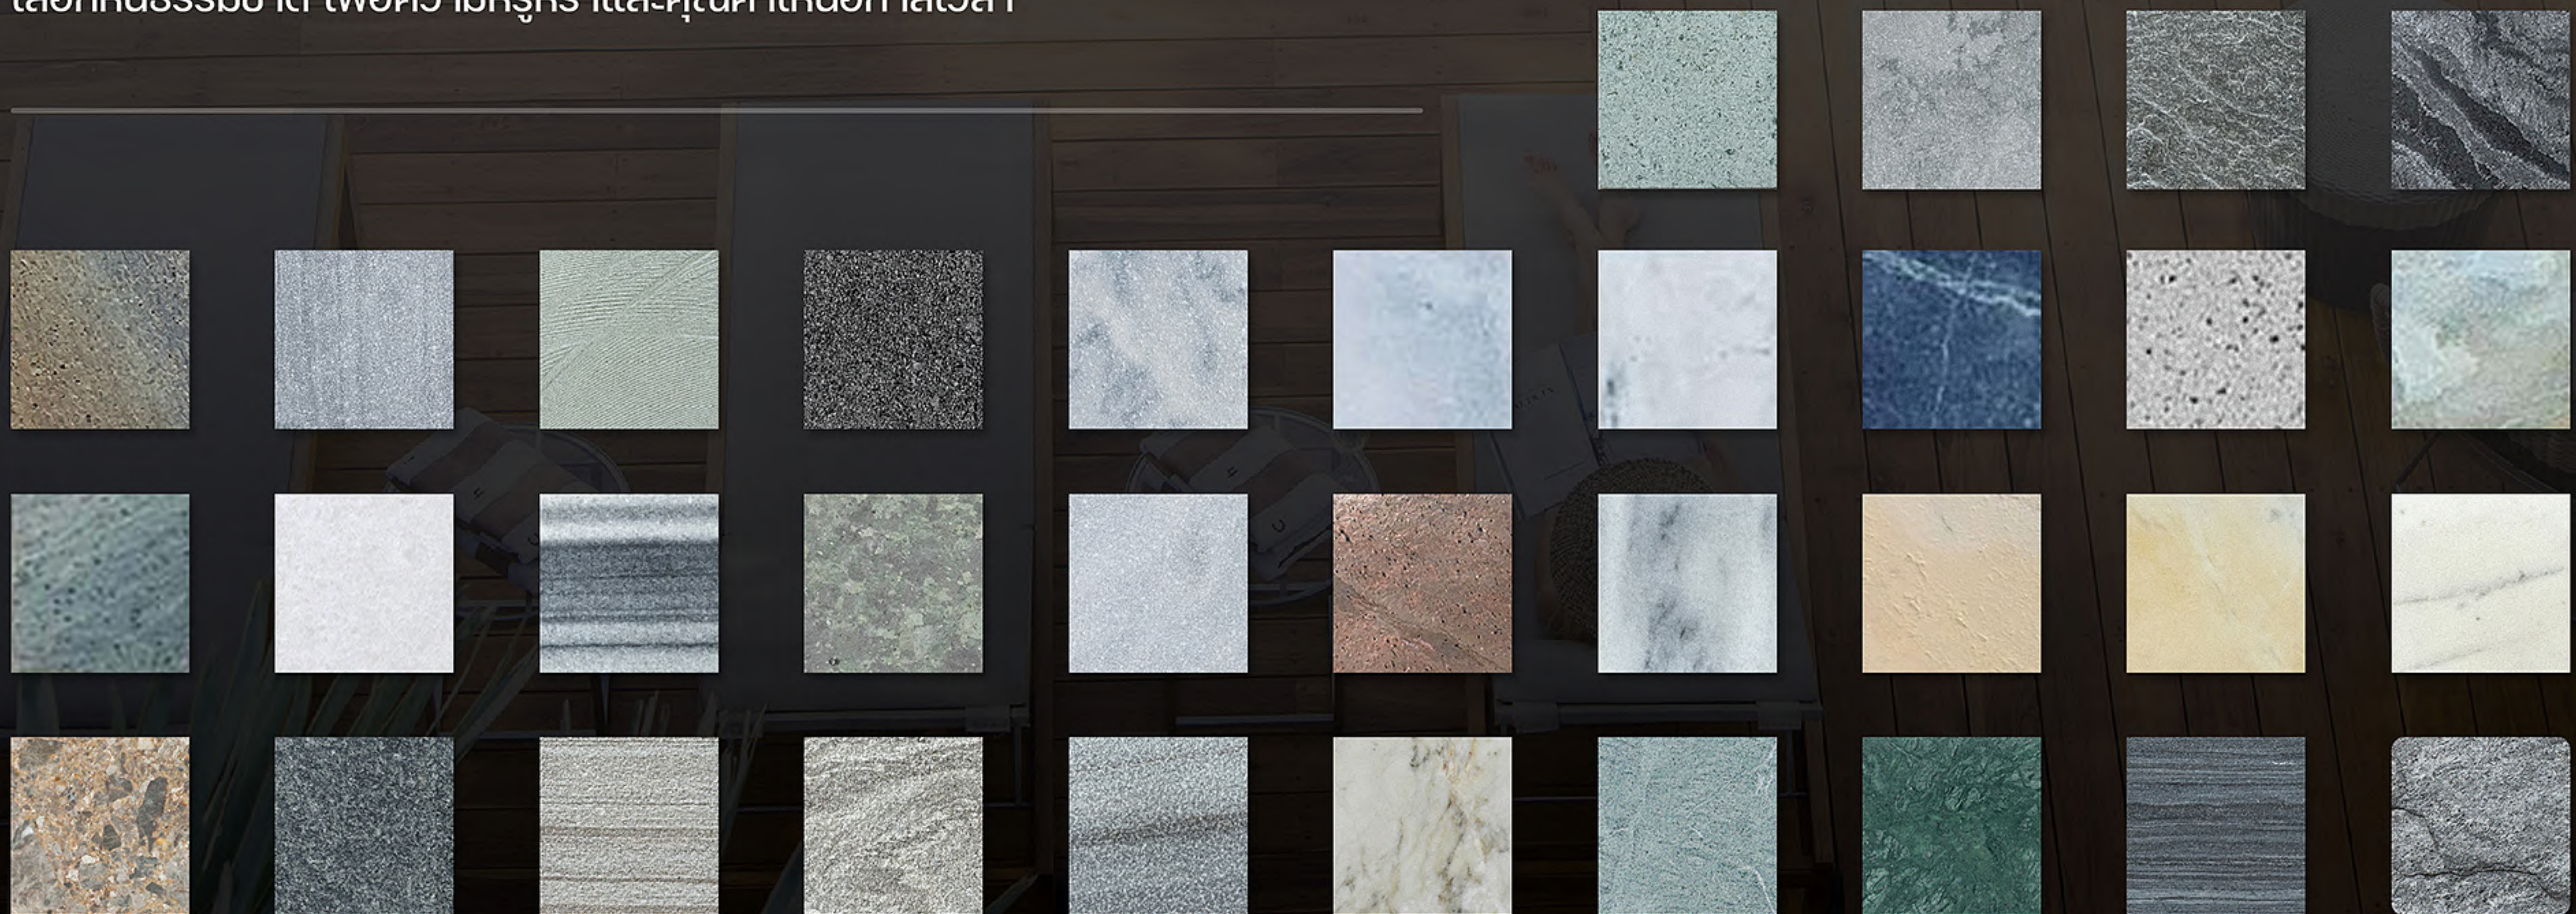





PSS-001

Lava Stone Ocean Green

ឧបករណ៍ 10x10 cm. កម្រិត 0.8-1.2 cm.

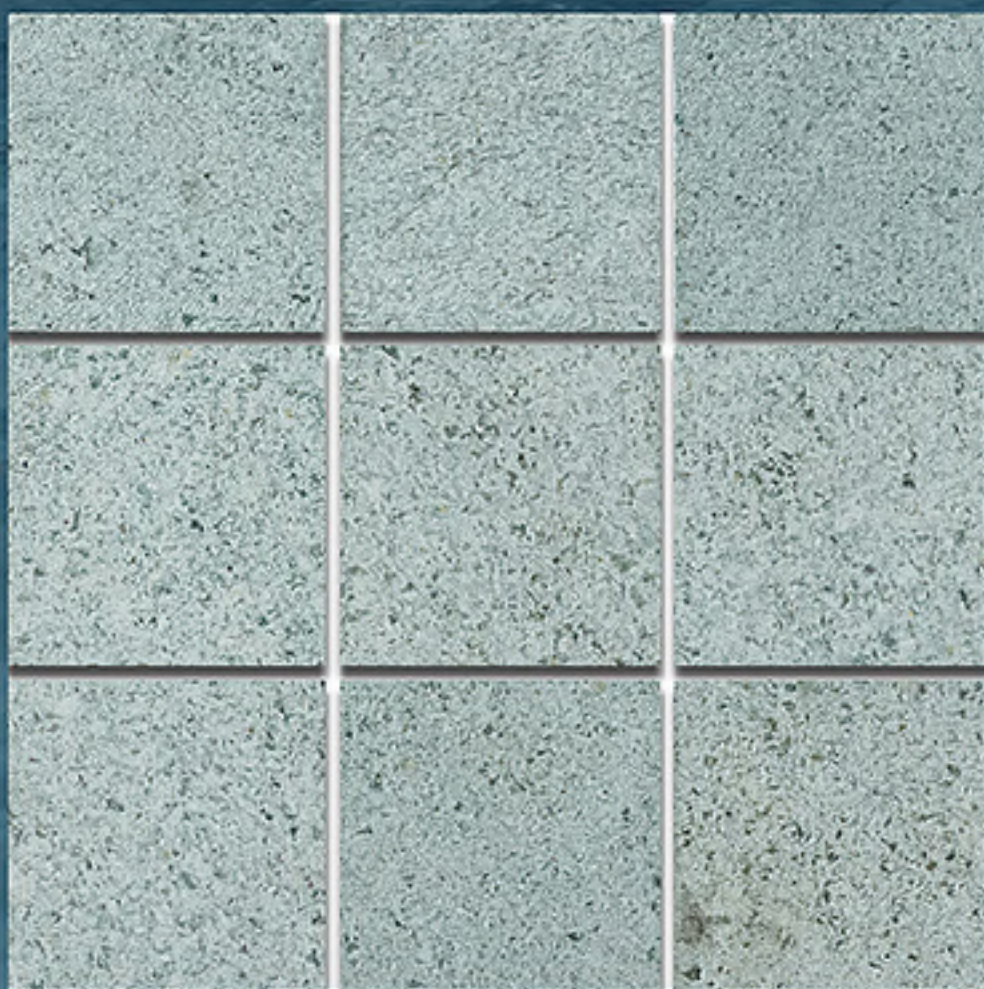


Lava Stone Ocean Green
Code : NSC-PSS-001

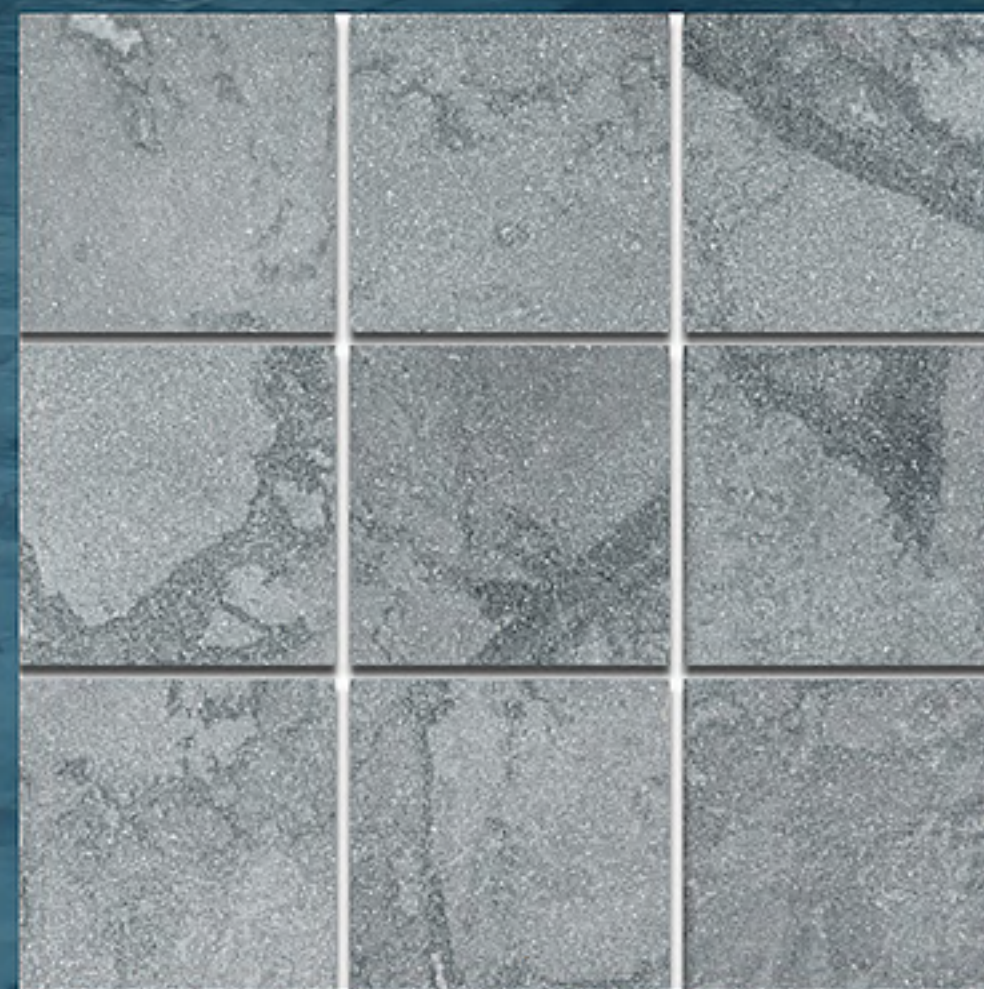


Stream Grey
Code : NSC-PSS-002




Black Metallic
Code : NSC-PSS-003

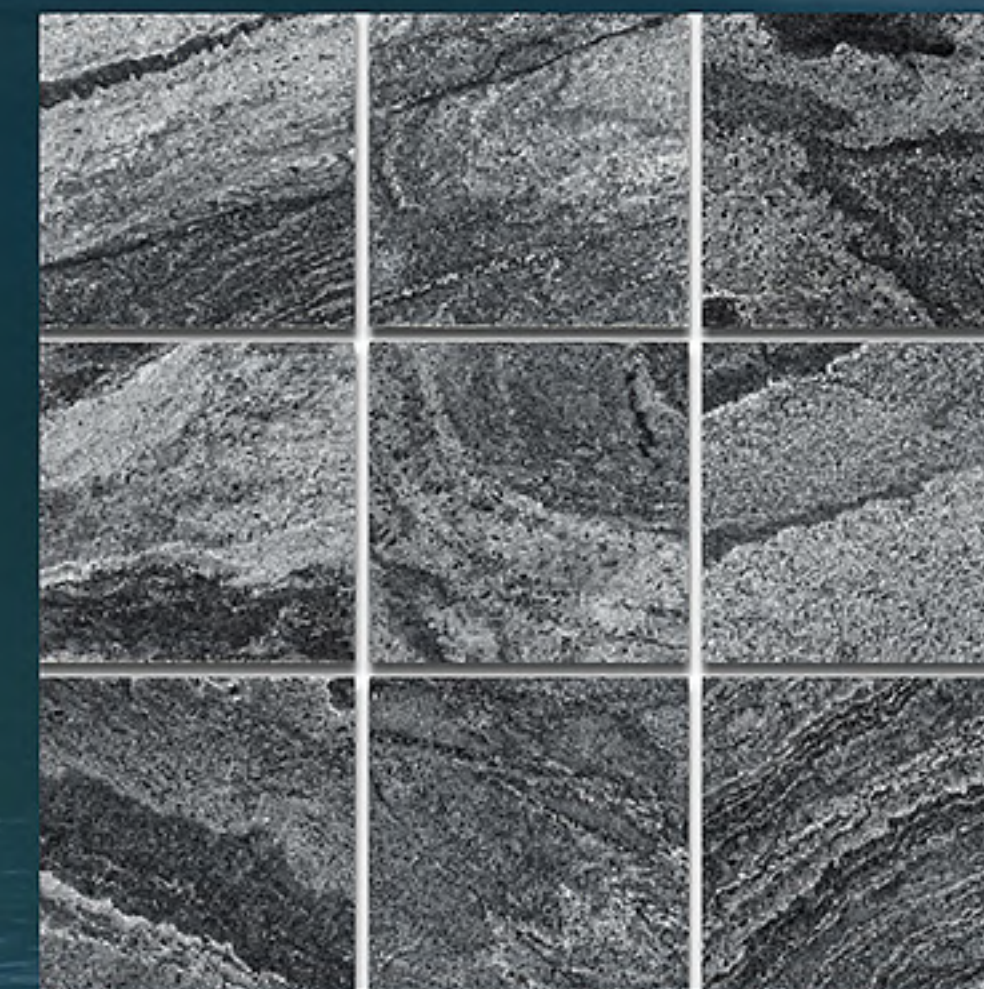


Metallic Stone
Code : NSC-PSS-004

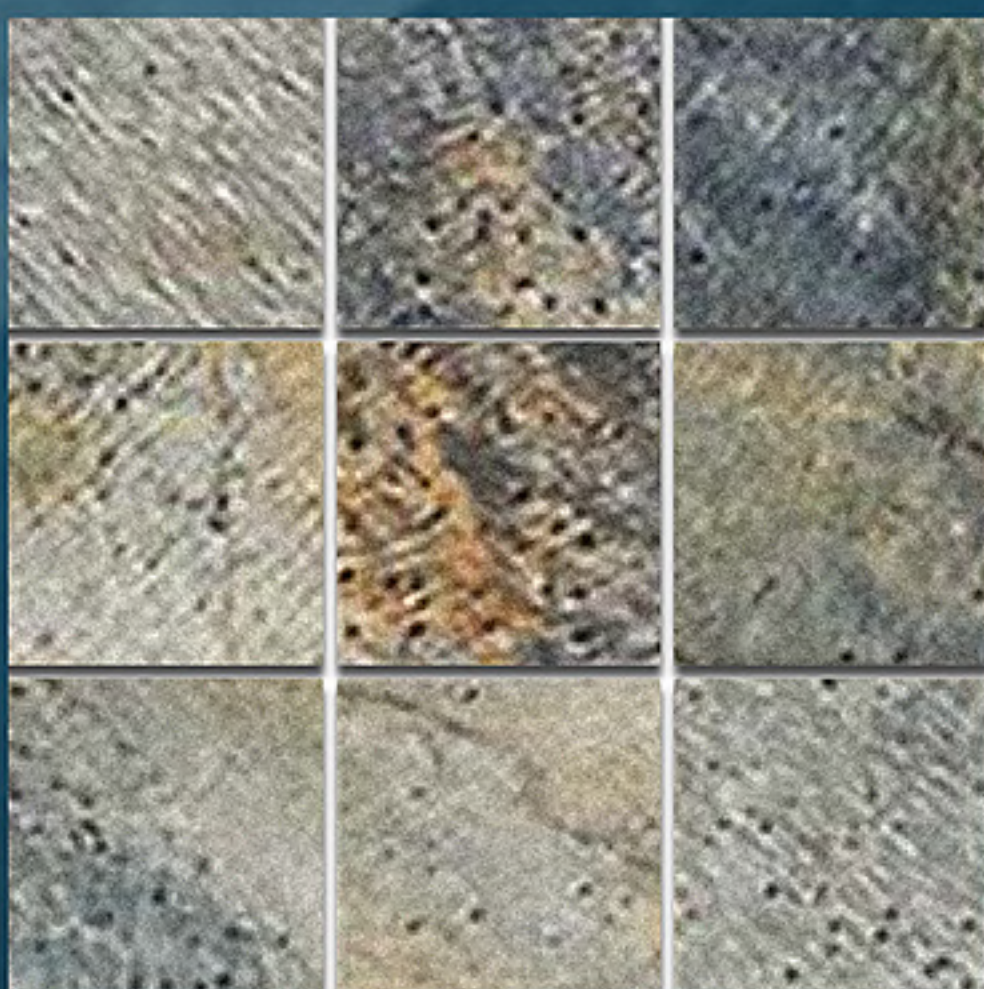


Green Golden Metallic
Code : NSC-PSS-005

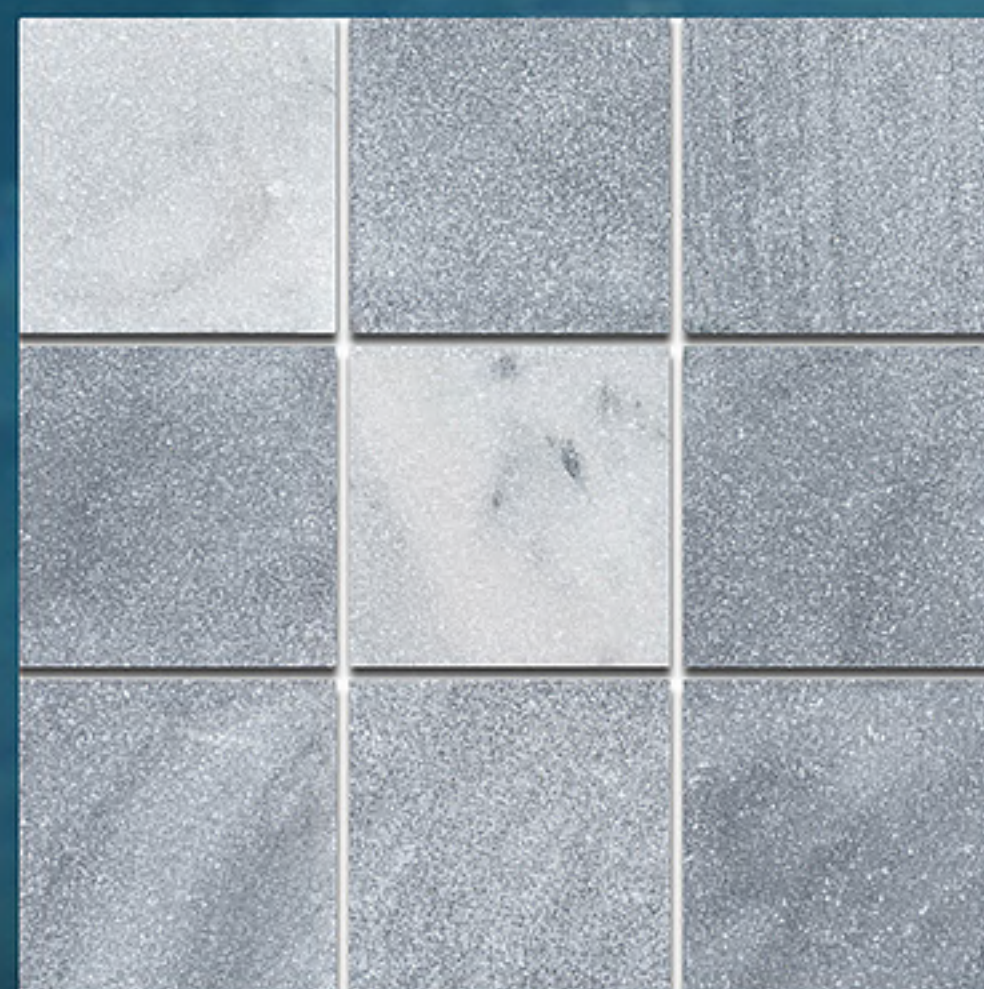

Dark Crytal Sapphire
Code : NSC-PSS-006

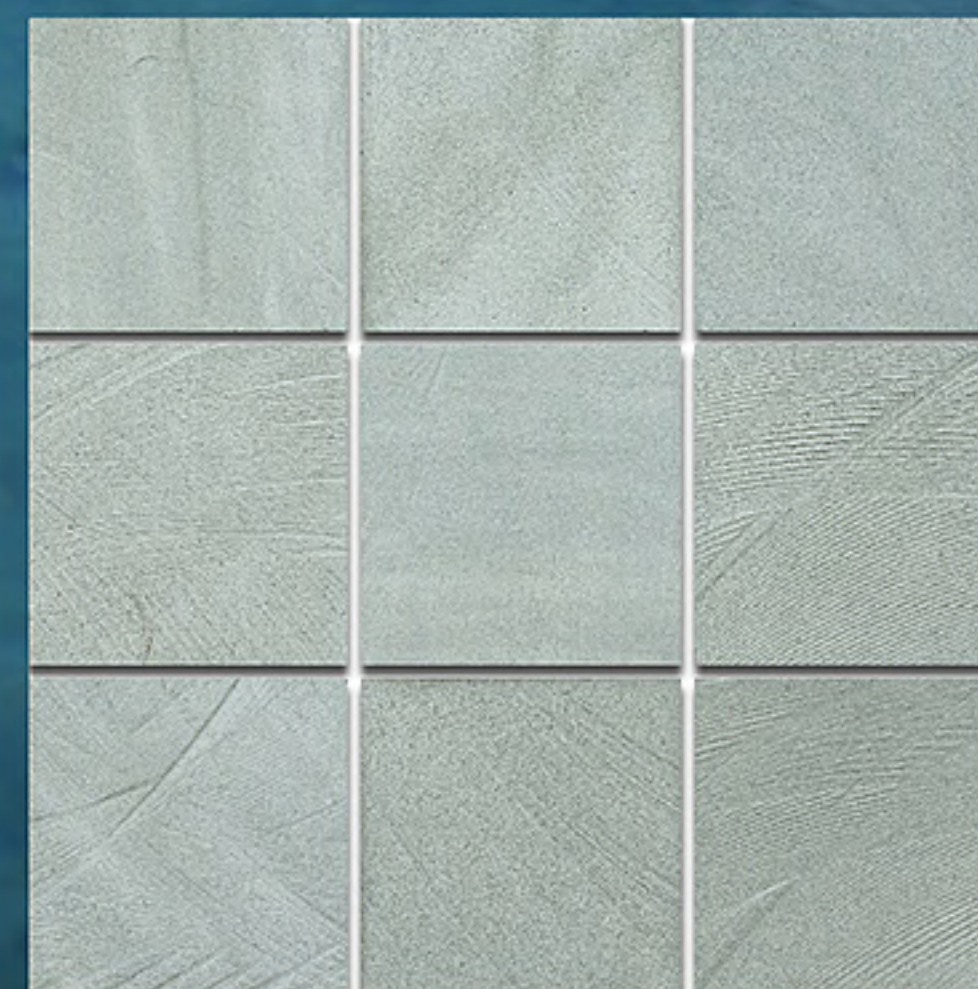

Turquoise Stone
Code : NSC-PSS-007

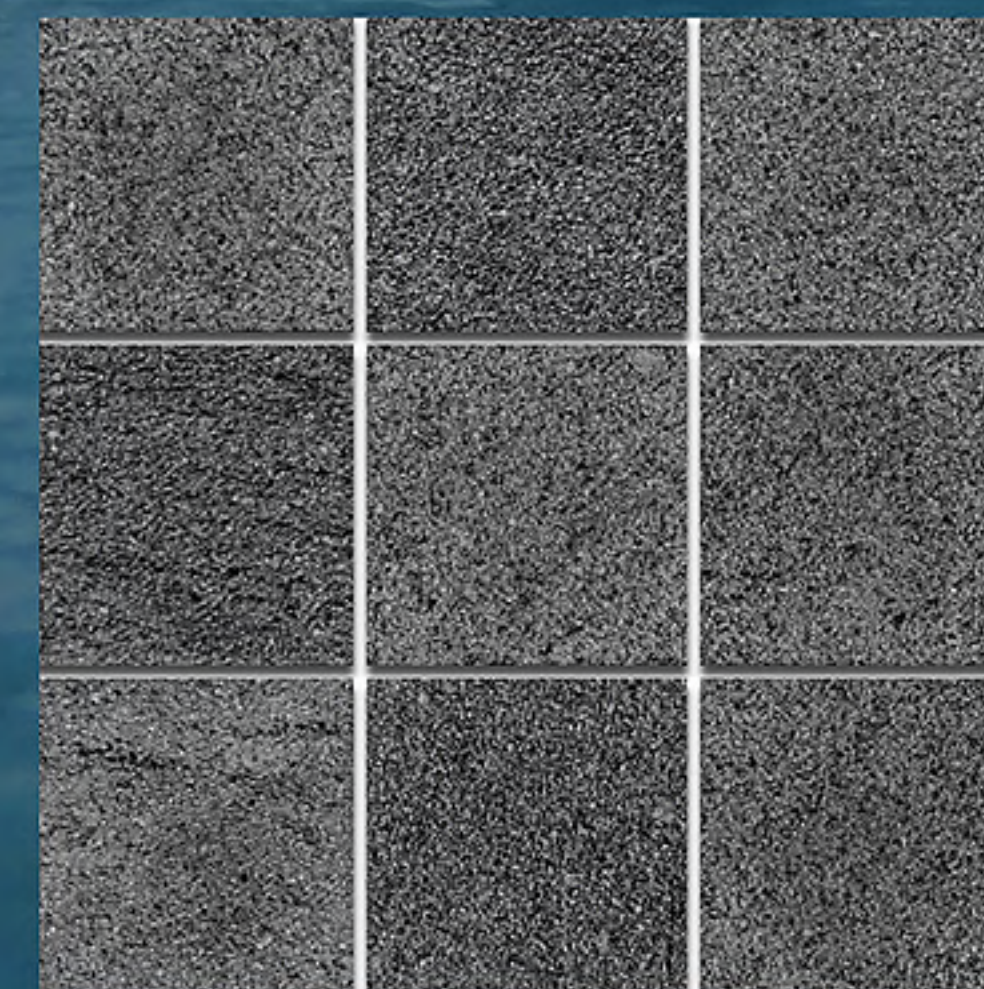


Black Volcano Lava Stone
Code : NSC-PSS-008




Stream Grey

PSS-002


ขนาดมาตรฐาน 10x10 cm. ความหนา 0.8-1.2 cm.

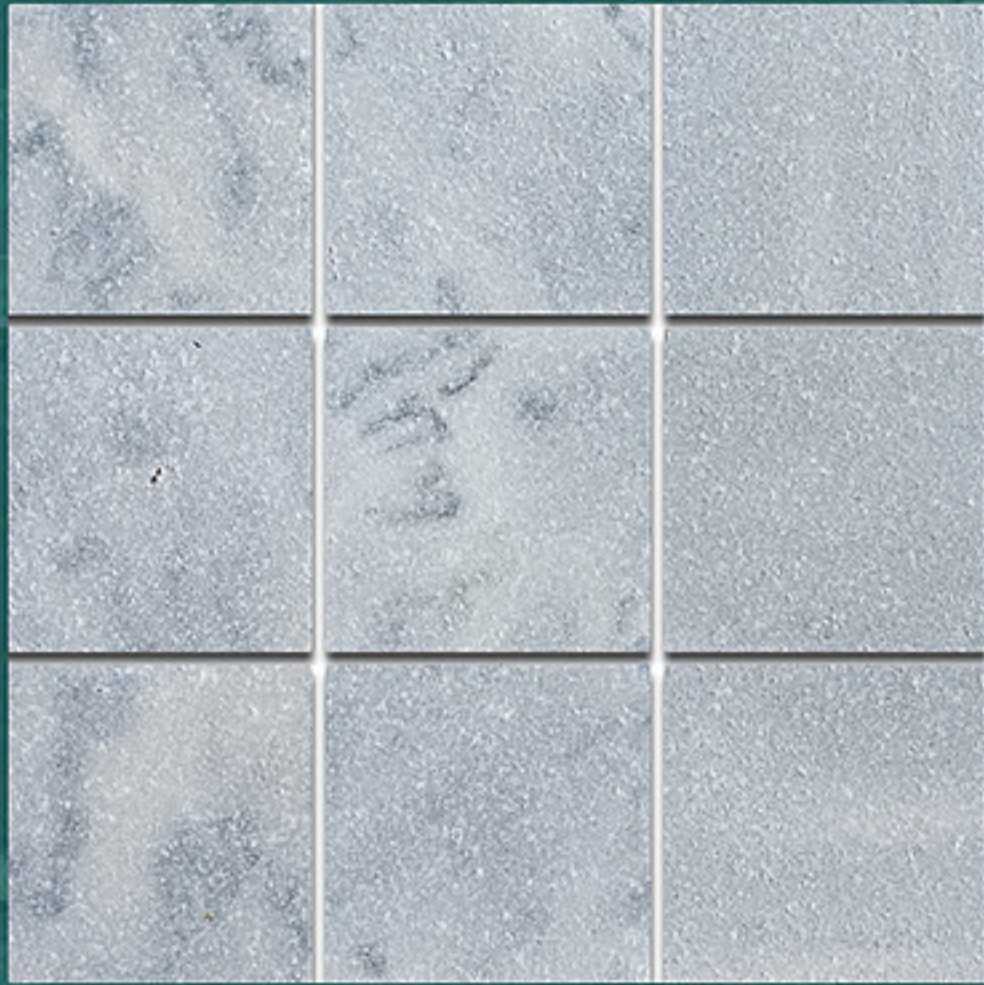


Light Crystal Sapphire
Code : NSC-PSS-009

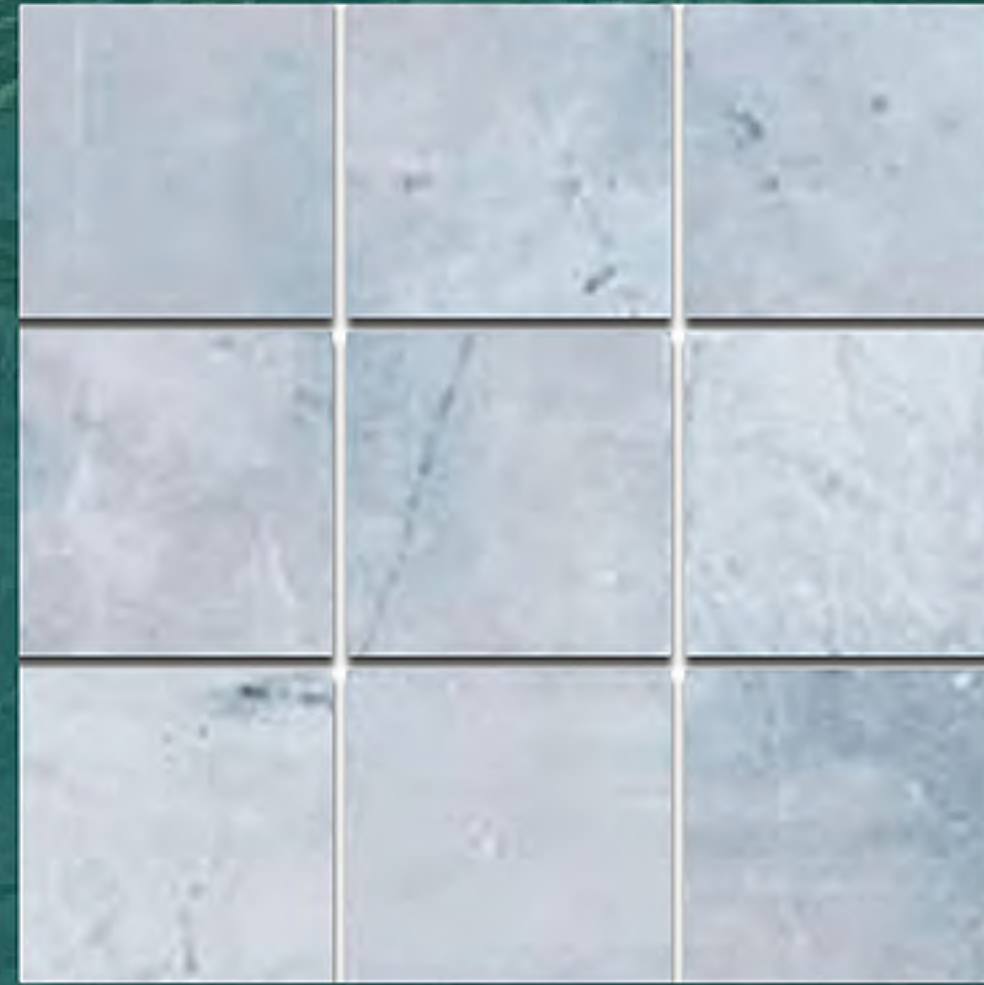


Crystal White Grey
Code : NSC-PSS-012

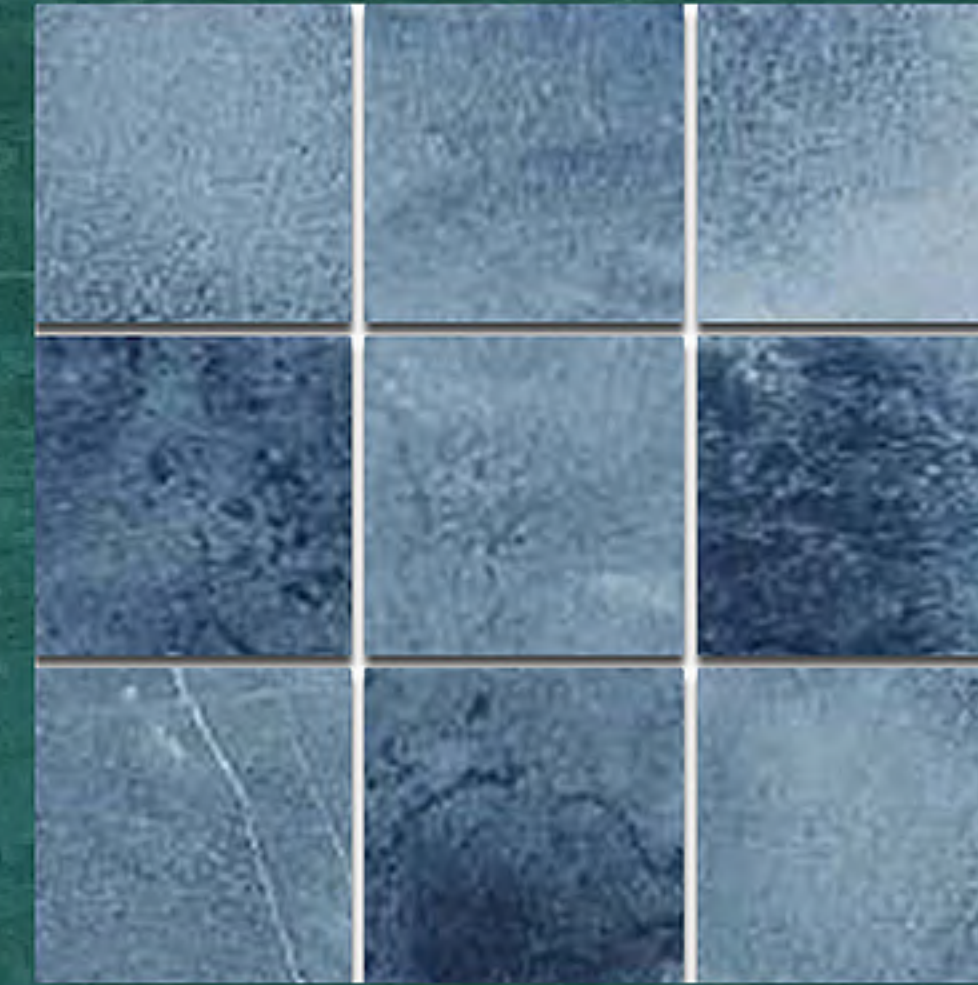

Pacific Blue Peel
Code : NSC-PSS-013

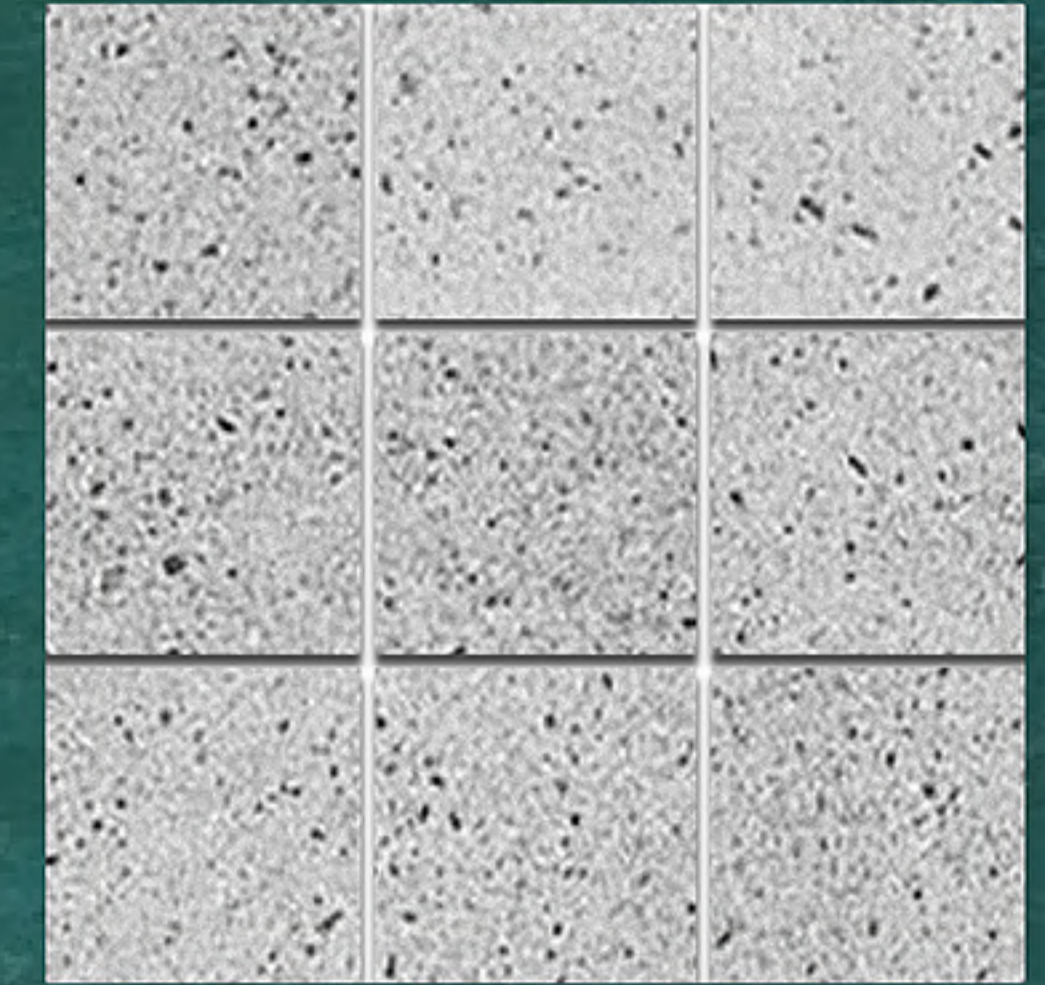


Black Himalayan
Code : NSC-PSS-014

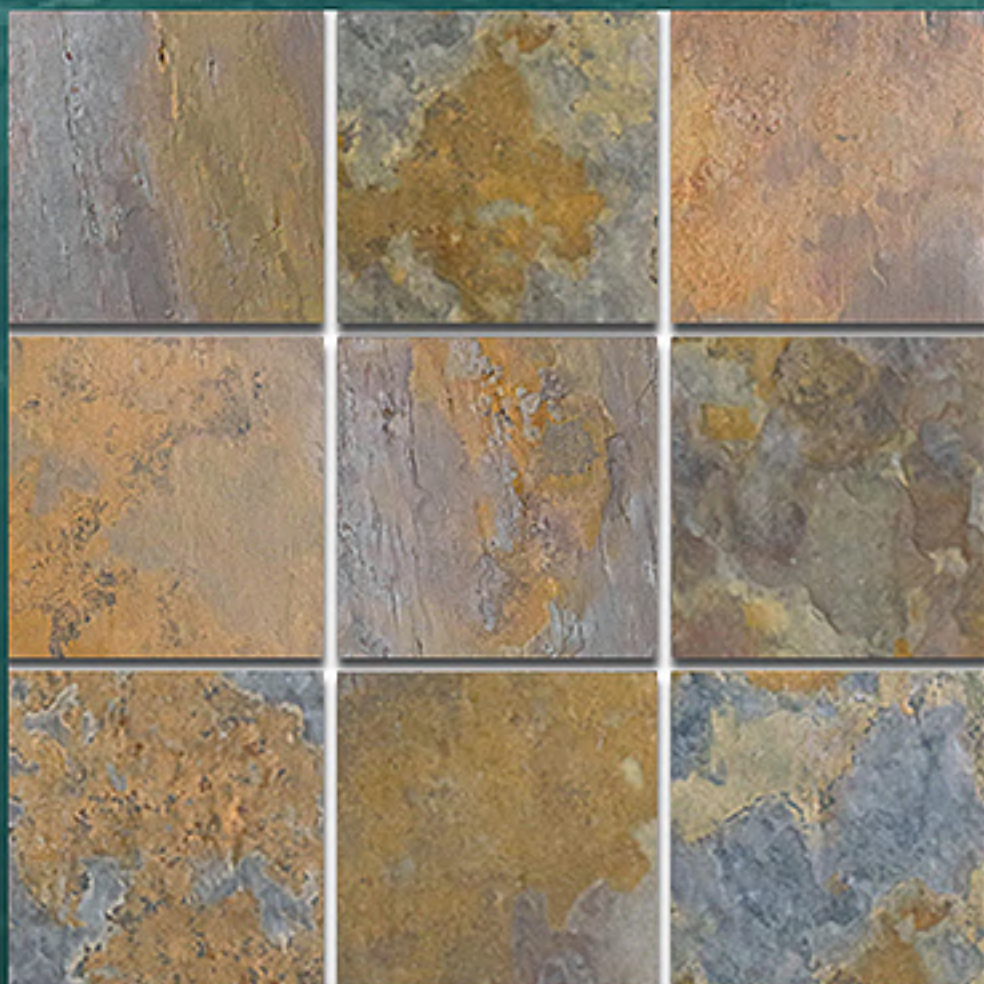


Black & Brown Metallic
Code : NSC-PSS-015




Ocean Mixed
Code : NSC-PSS-016

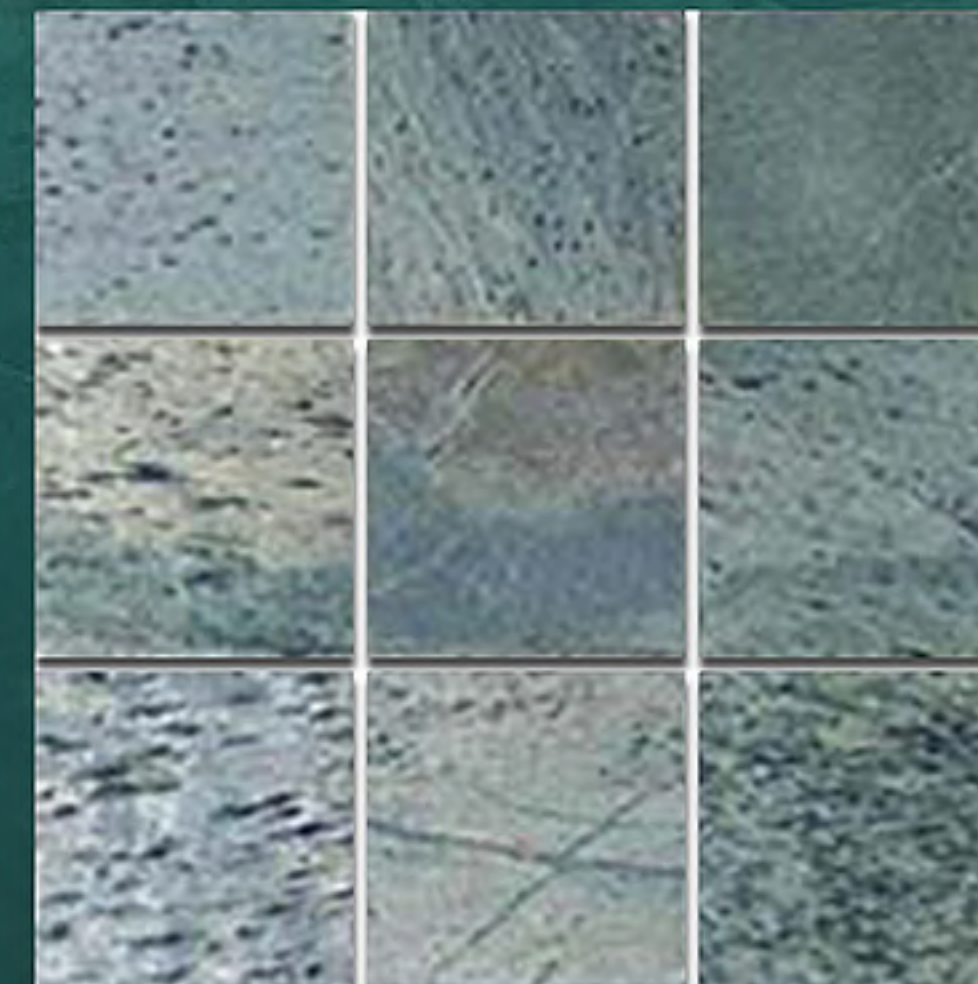

Grey Metallic
Code : NSC-PSS-018

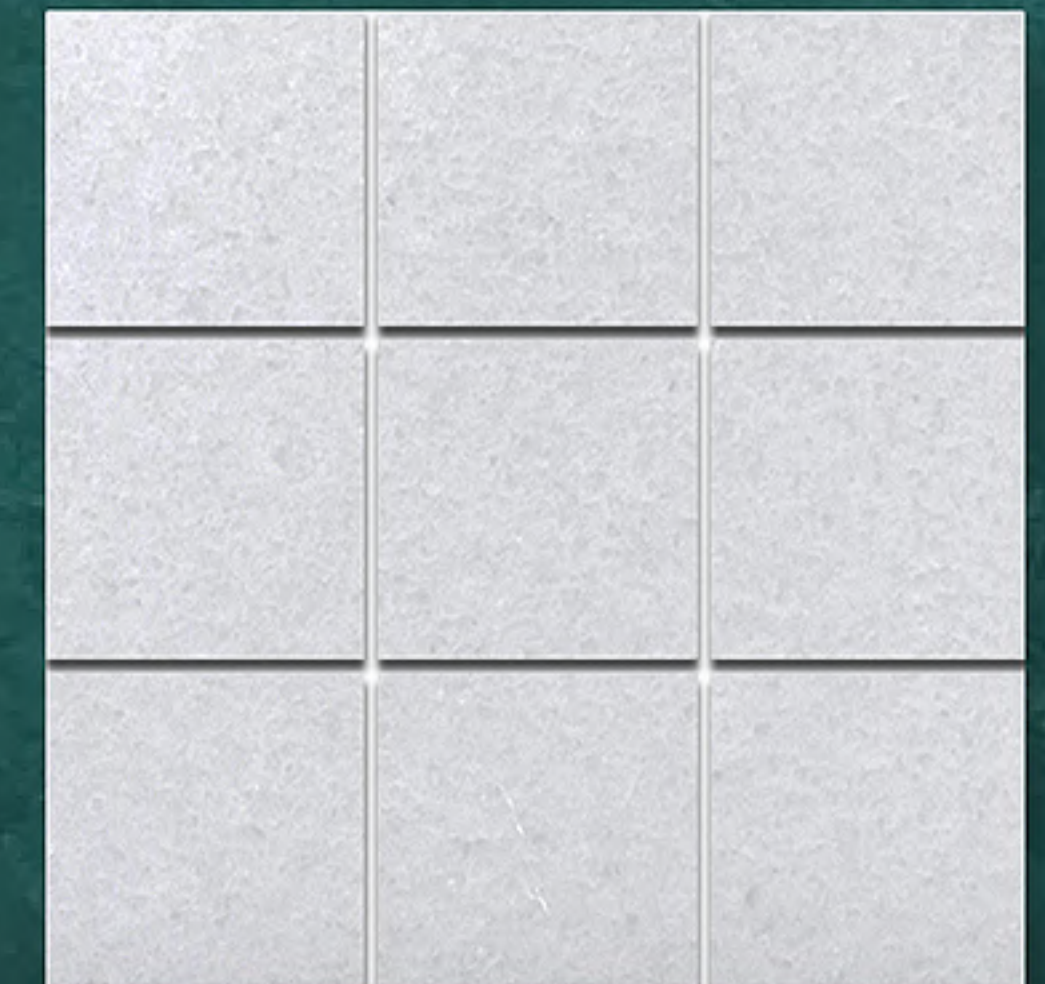


Italian White
Code : NSC-PSS-019

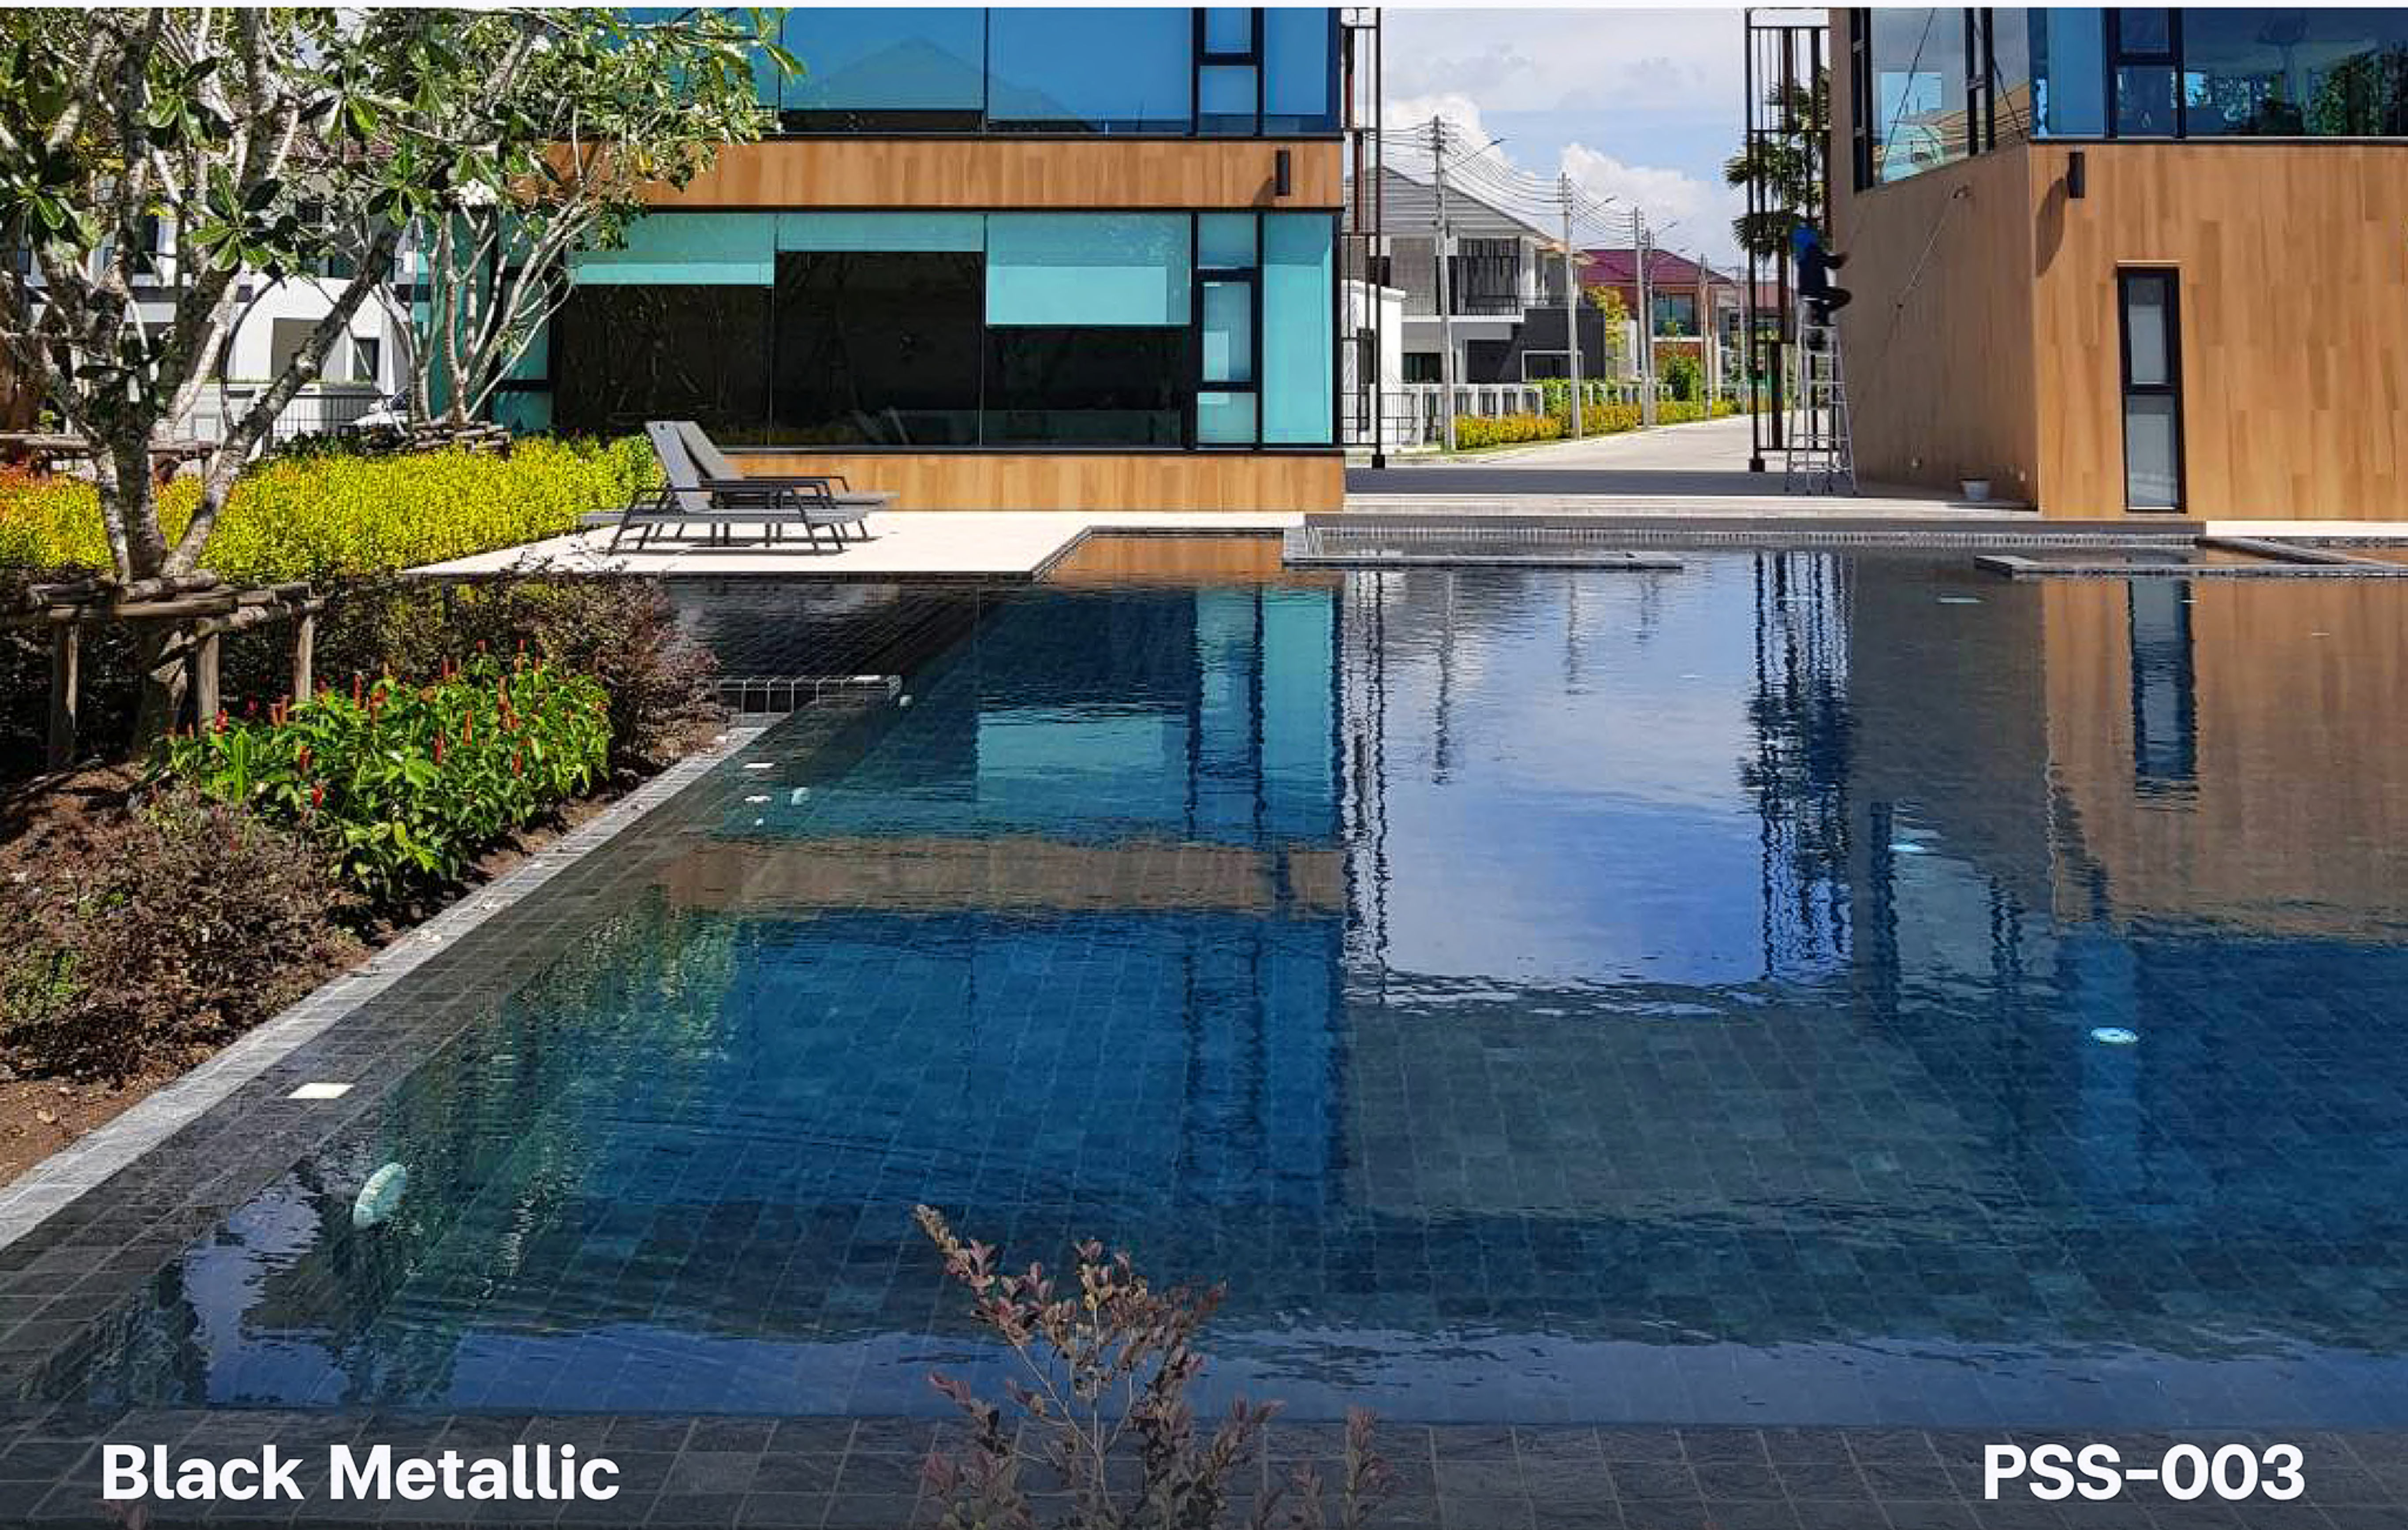


Black Metallic

PSS-003


ขนาดมาตรฐาน 10x10 cm. ความหนา 0.8-1.2 cm.

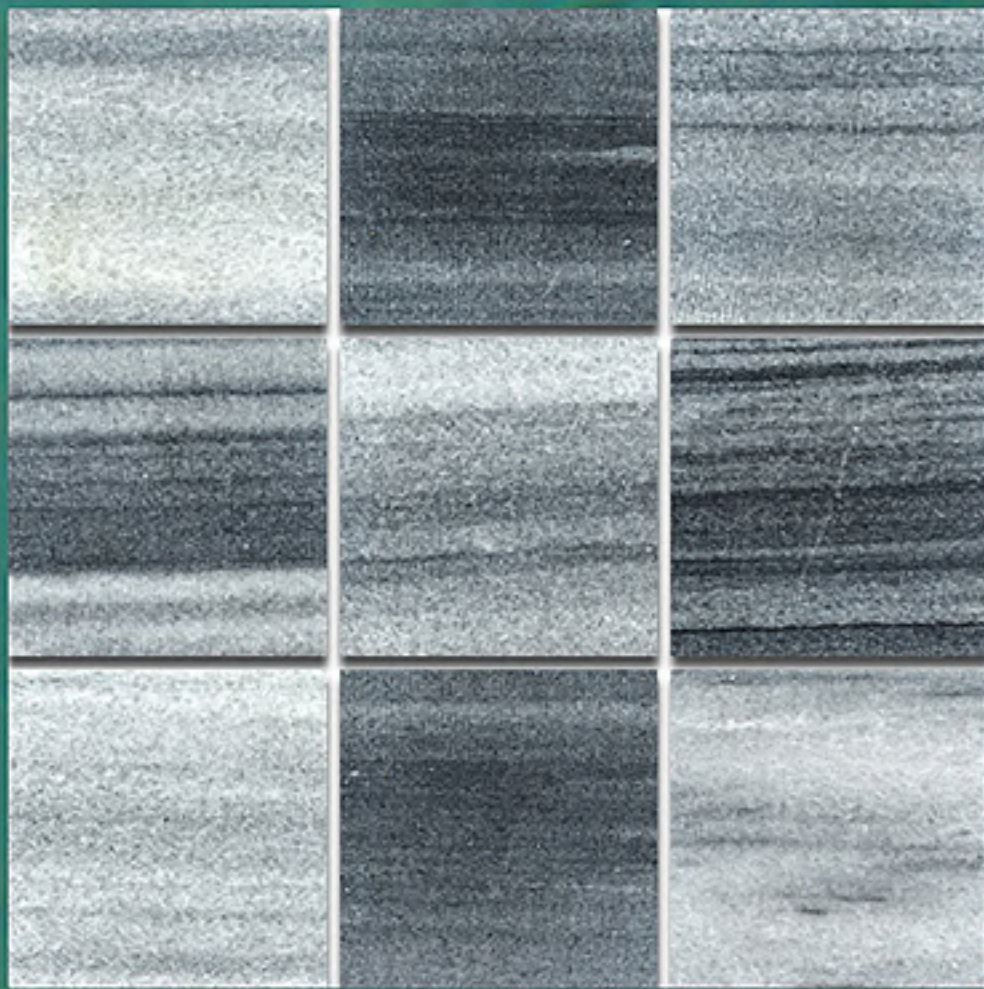

Italian Black
Code : NSC-PSS-020

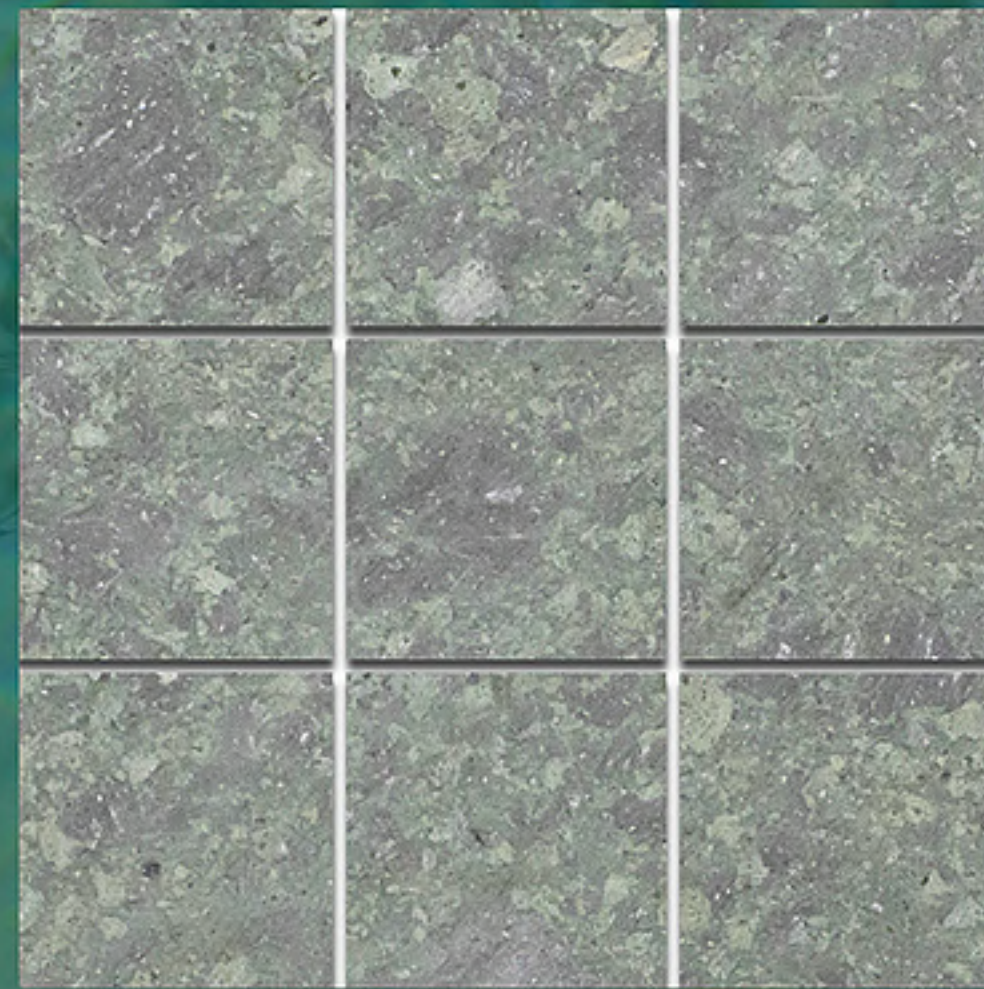


Emerald Ocean Green
Code : NSC-PSS-021

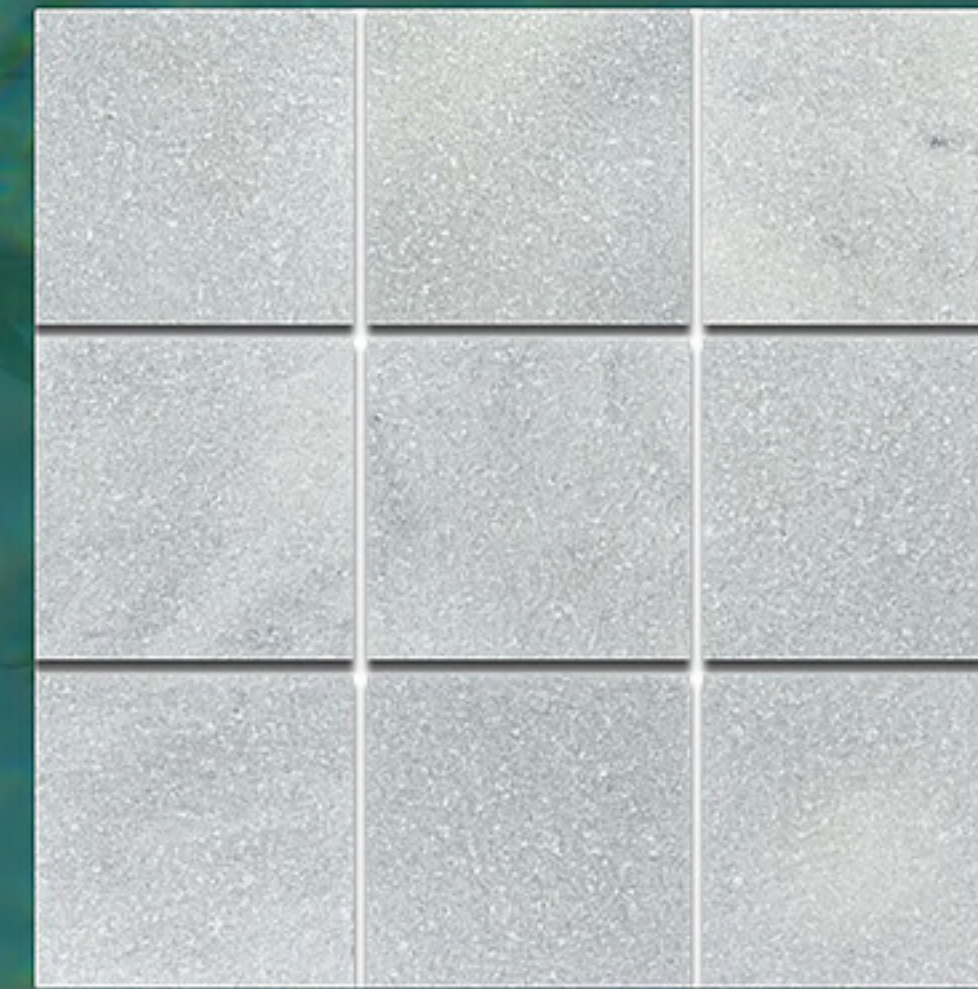


Laguna Blue Lake
Code : NSC-PSS-022



Pink Rose Metallic
Code : NSC-PSS-024

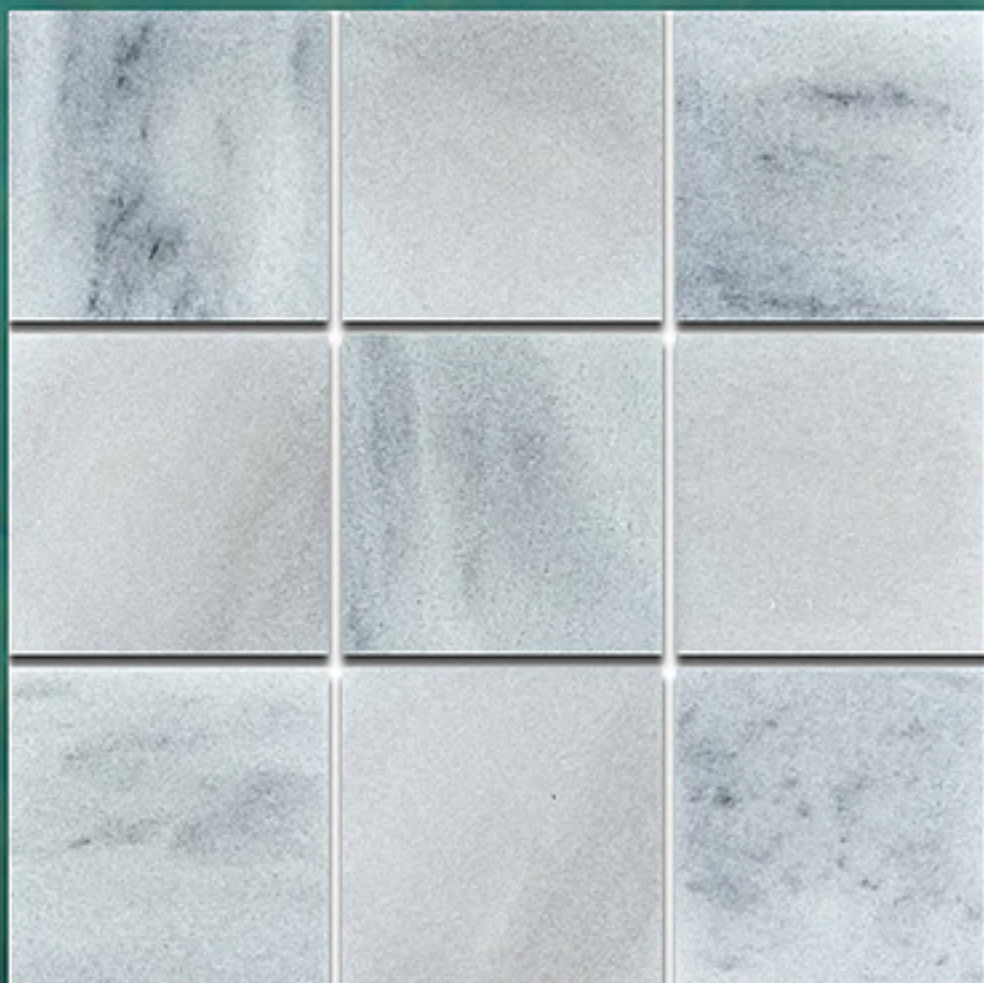

Tuscany White Grey
Code : NSC-PSS-026

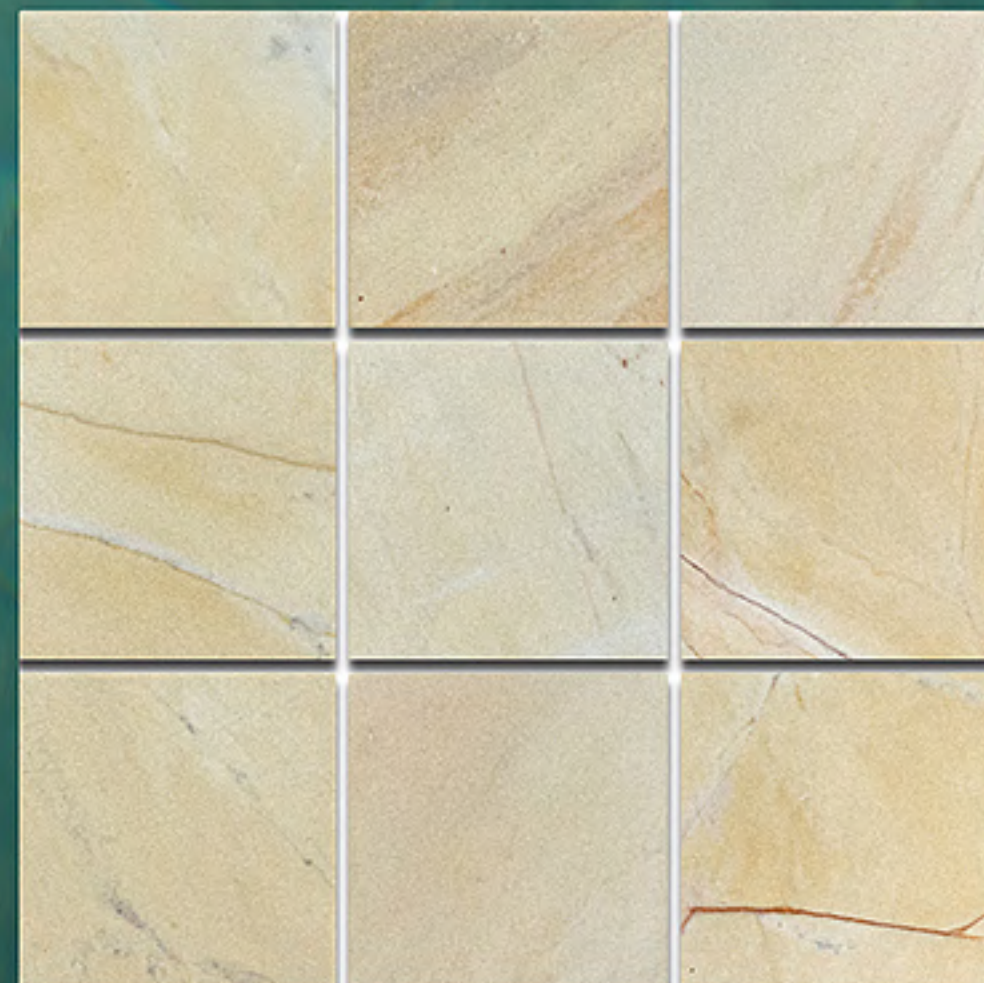

Italian Cream
Code : NSC-PSS-028



Ivory Cream
Code : NSC-PSS-029




Monte Brown
Code : NSC-PSS-030



PSS-004

Metallic Stone


ขนาดมาตรฐาน 10x10 cm. ความหนา 0.8-1.2 cm.

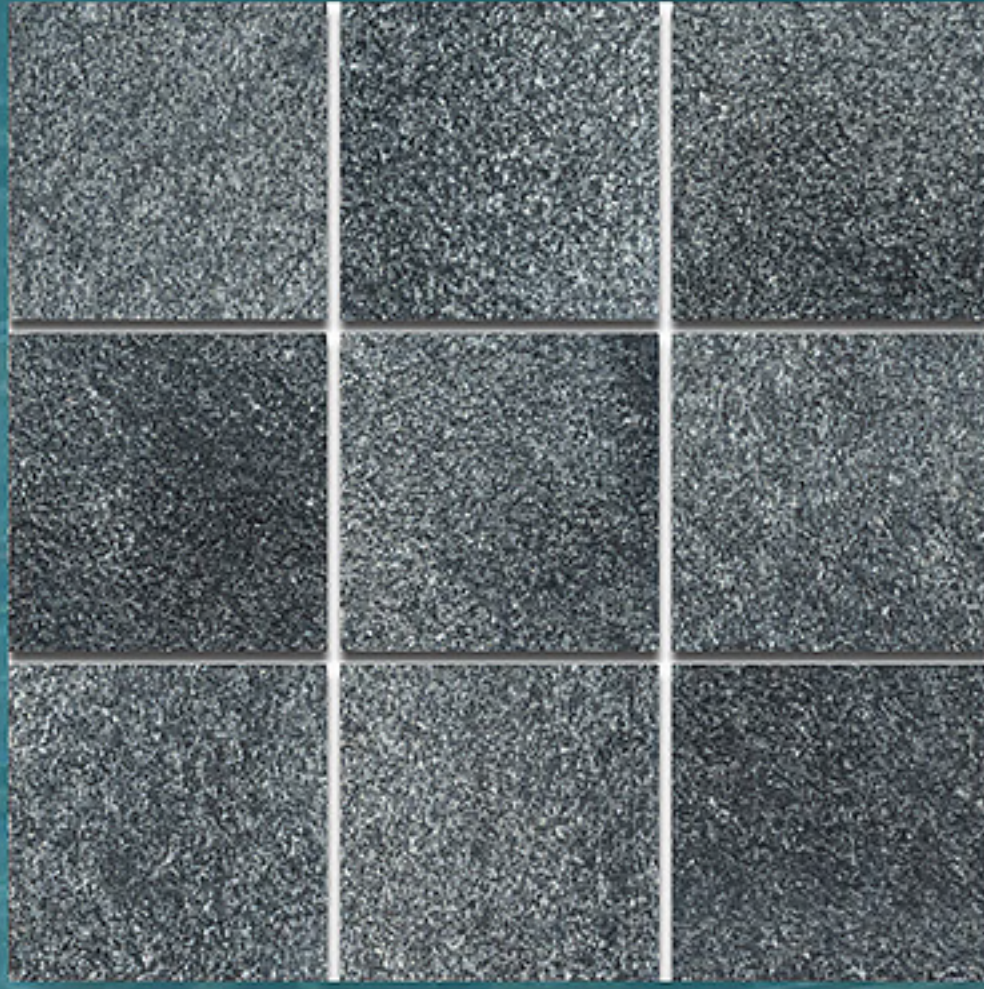


Stella Black
Code : NSC-PSS-031




Montana Black Line
Code : NSC-PSS-032

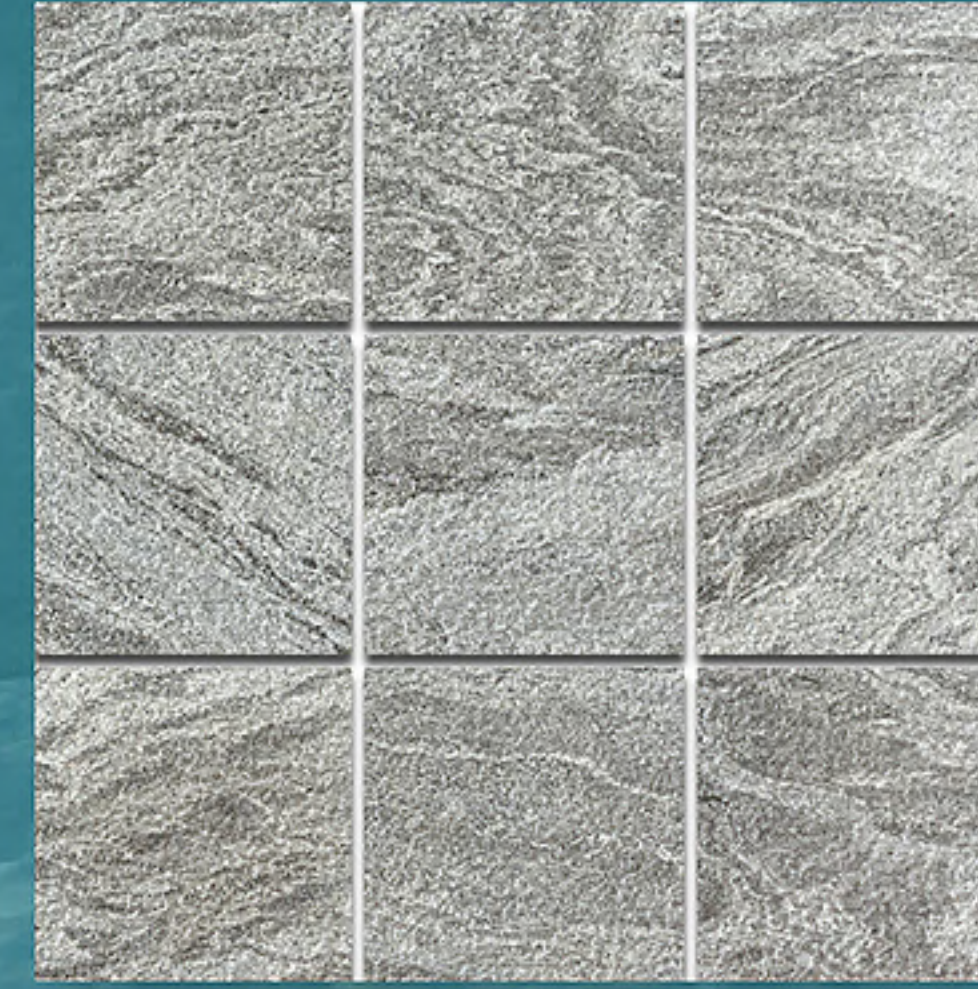

Montana Black Cloudy
Code : NSC-PSS-033

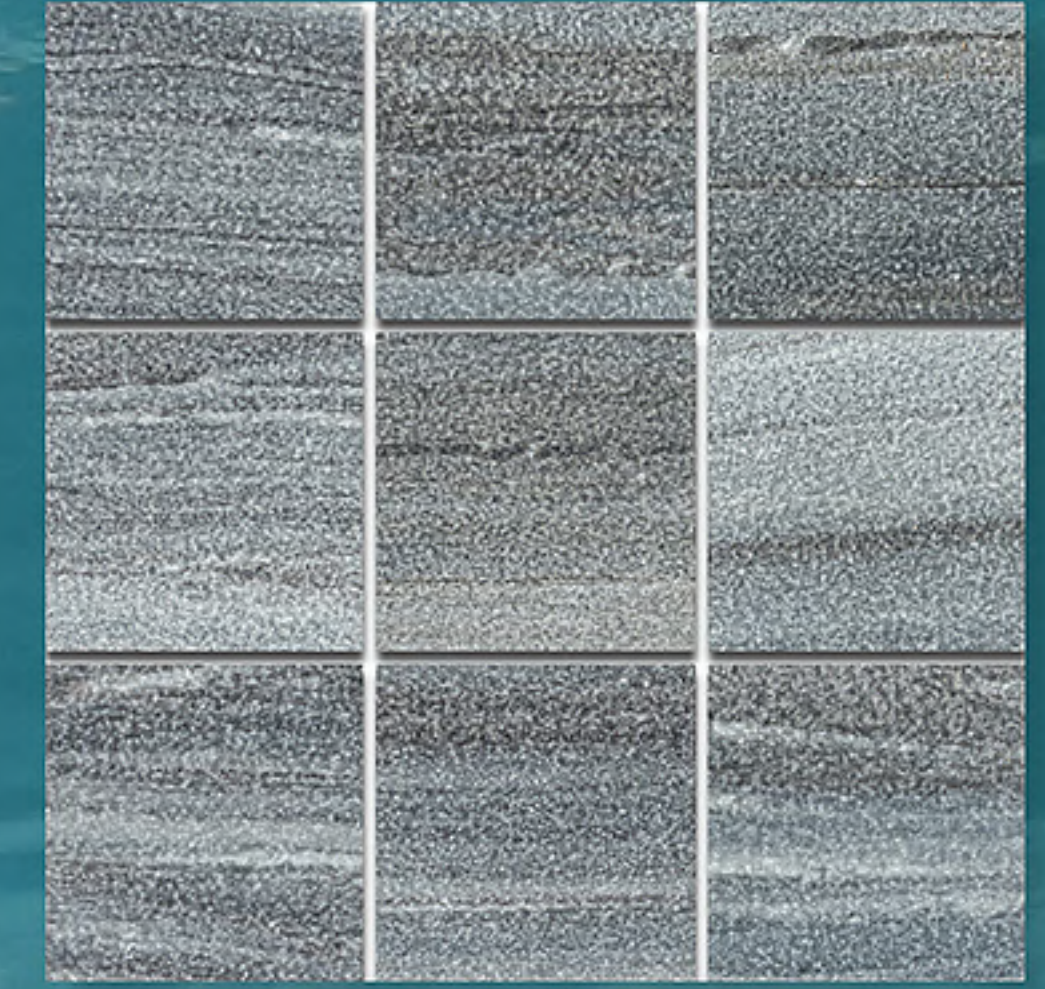

Wooden Grey
Code : NSC-PSS-034

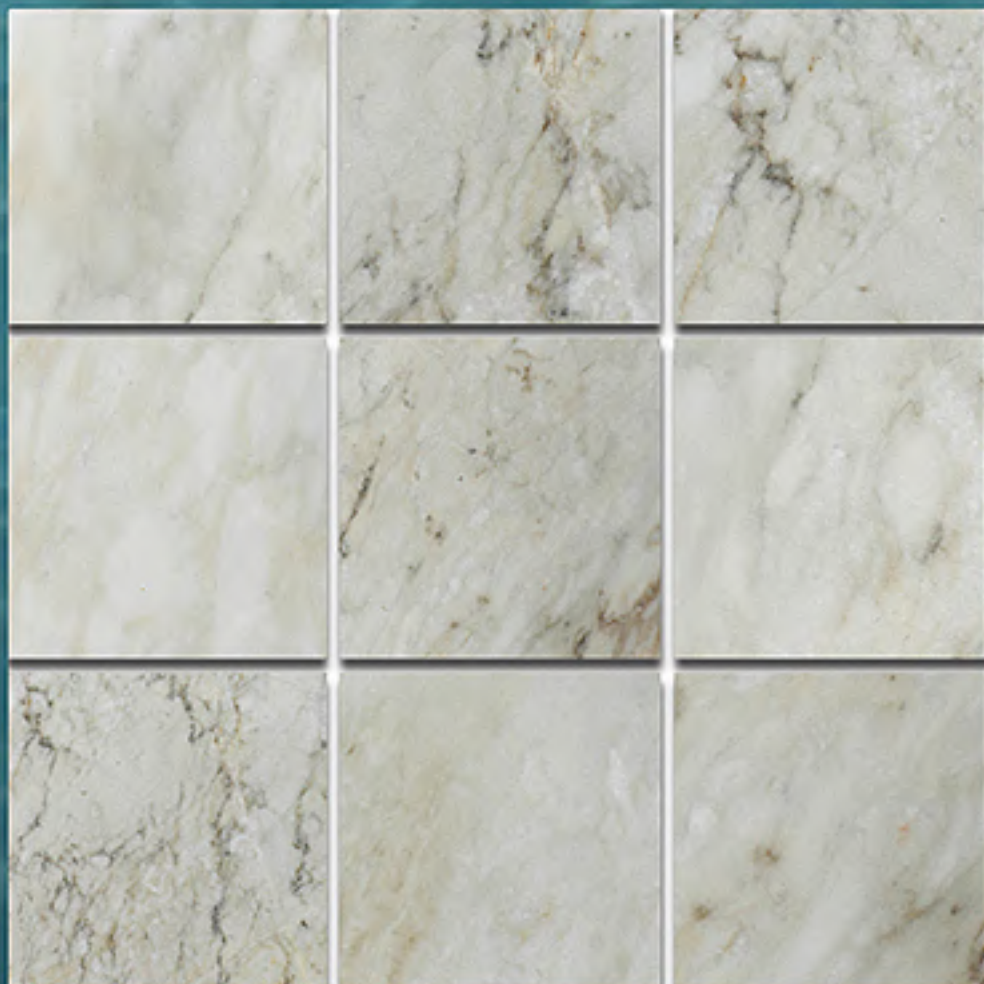


Santorio White
Code : NSC-PSS-036



Royal Green
Code : NSC-PSS-037



Palazzo Grey Line
Code : NSC-PSS-038

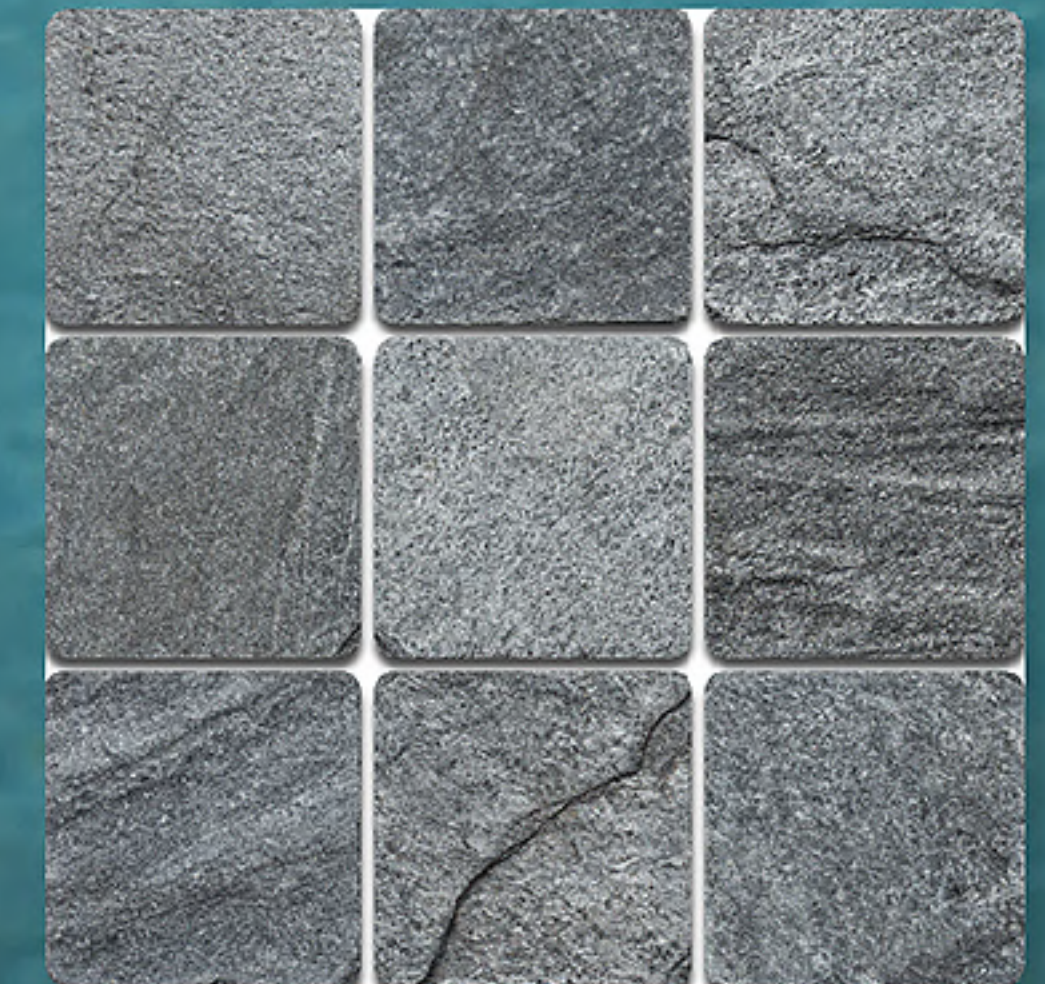

Black Metallic
Code : NSC-PSS-039

Installation

1



คัดแยกขนาดของหิน

หินแต่ละแผ่นจะมีค่าครองใบเลื่อยที่แตกต่างกัน โรงงานจะผลิตหินในแต่ละออเดอร์ด้วยเครื่องตัด ประมาณ 10-20 เครื่อง ดังนั้นกรณีใบตัดเก่าใบตัดจะกินเนื้อหินเยอะ กรณีใบตัดใหม่จะกินเนื้อหินน้อยกว่า ทำให้เวลาสินค้าถึงหน้างานแล้ว ทีมช่าง NSC จะมีการคัดแยกขนาดของหินออกเป็น 3 ขนาด อาทิ ขนาด 9.9 , 9.8 และ 9.7 เซนติเมตร เป็นต้น เมื่อแยกขนาดได้เรียบร้อยแล้ว หินแต่ละขนาดจะถูกนำไปติดตั้งที่พื้น หรือผนังตามขนาดนั้นๆ

**หมายเหตุ เนื่องจากเป็นหินธรรมชาติ สีที่เกิดขึ้นเป็นแร่จากธรรมชาติ จึงควรปูเคละสีหินให้ผสมกัน สีอ่อน, กลาง และ เข้ม เพื่อให้เกิดความกลมกลืน และสวยงามตามแบบธรรมชาติ

2

ทำการเช็คระยะ จับฉาก และฉาบแก้ไขให้ลงแผ่น

โครงสร้างสระว่ายนํ้า ที่เกิดจากการหล่อผนังซีเมนต์จะมีค่า Error ประมาณ 5-10 เซนติเมตร โดยทางทีมช่าง NSC จะทำการวัดระดับทั้งพื้นและผนัง ทำการฉาบแก้ไขใหม่ เพื่อให้ขนาดของผนังลงพอดีกับขนาดของแผ่นหินในงานนั้นๆ และเพื่อไม่ให้เหลือเศษ ทำการฉาบแก้ผนังด้วยปูนขาว ตราจระเข้ทอง และปูนฉาบสำเร็จเพื่อปรับระดับ

3

ตากันซึม

กรณีฉาบแก้ผนังเสร็จแล้ว จะทำการตากันซึมผนังให้เรียบร้อยด้วยน้ำยากันซึม ตราระเบ่ เฟล็กซ์ ชิลด์

** หมายถึง ใช้กันซึมตราระเบ่ เฟล็กซ์ ชิลด์ (Crocodile Flex Shield) อัตราการใช้ประมาณ 25 - 30 ตารางเมตร / ถึงใหญ่ 20 กิโลกรัม บวกลบตามสภาพหน้างาน

4

การกันค้ำจับระดับ

หลังจากตากันซึมเรียบร้อยแล้ว จะทำการกันค้ำจับระดับความสูงของหินและปูนขาว โดยเริ่มจากงานติดตั้งหินที่ผนังก่อน

จะทำการกันค้ำจับปูนขาวขึ้นมาทุกๆ 2 เมตร เพื่อรักษาระดับและตีเส้นแนวตั้งหินให้เรียบร้อย ระดับความหนาหินประมาณ 0.8-1.2 เซนติเมตร ความหนาของปูนขาวขึ้นอยู่กับขนาดของหิน ประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร เช็กใช้สีหินหน้างานอีกครั้งหนึ่ง

** หมายถึง ทำการฉาบด้วยปูนขาวตราระเบ่ทอง (Gold Crocodile) กรณีหินสีขาวจะใช้เนื้อปูนจระเข้ทองเนื้อปูนสีขาวครีม เพื่อสีหินไม่หม่นลง กรณีสีหินโทนเทา หรือดำ จะใช้ปูนขาวจระเข้ทองเนื้อปูนสีเทาปกติ

5

ดำเนินการติดตั้งบริเวณผนัง

ดำเนินการติดตั้งหิน โดยติดตั้งผนังก่อน กรณีมีเศษหินไม่พอดีกับผนังสระจะหลบเศษหินไว้ด้านล่าง

ใช้ปูนขาวตราระเบ่ทองในการติดตั้ง อัตราการใช้ 1 กุ้งติดตั้งได้ประมาณ 5 ตารางเมตร บวกลบตามสภาพหน้างาน

** หมายถึง ใช้ปูนขาวตราระเบ่ทอง (Gold Crocodile)

6

การเว้นร่องยาแนว

การเว้นร่องยาแนวปกติแล้วจะทำการเว้นร่องประมาณ 3-4 มิลลิเมตร หรือตามแต่ลูกค้าต้องการ และทำการยาแนวด้วย กาวยาแนว แพลทินัมไทล์เกร้าท์ โดยเลือกสีให้เข้ากับสีของหินขณะเปียกน้ำเป็นหลัก

** หมายถึง ใช้กาวยาแนวตราจระเข้ แพลทินัมไทล์เกร้าท์ (Crocodile Platinum Tile Grout)

อัตราการใช้ประมาณ 25-30 ตารางเมตร บวกลบตามสภาพหน้างาน

7

ดำเนินการติดตั้งบริเวณพื้น

ดำเนินการติดตั้งหินบริเวณพื้น ไล่สโลพ (Slope) ลงละดือสระ ถ่ายระดับน้ำให้เรียบร้อย

8

ดำเนินการติดตั้งหินบริเวณรอบหลุมไฟ หลุมประปา และจาคูซซี่ (Jacuzzi)

9

กรณีสานปูหินขอบสระ หรือลูกนอนบันได ทิมช่างจะไล่เจียรบัวมล เพื่อลบเหลี่ยมและเพื่อความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

10

หลังจากยาแนวเรียบร้อยแล้ว ควรทิ้งให้ยาแนว และปูนกาวแห้งสนิททิ้งไว้ ประมาณ 1-2 อาทิตย์ และหล่อน้ำไว้จนกว่าจะดำเนินการเติมน้ำเข้าสระ หรือเปิดระบบบำบัดน้ำต่อไป

NATURAL STONE CENTER CO.,LTD.

บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด

นำเข้า จำหน่าย หินธรรมชาติ สำหรับตกแต่งบ้านและสวน ทุกชนิด อาทิ หินลูกเต๋า หินปูสระว่ายน้ำ หินสโตนวิเนียร์ หินโมเสค หินลาวา หินบะซอล หินแม่น้ำ หินบลูสโตน หินควอร์ต พร้อมบริการรับเหมาติดตั้งครบวงจร ด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการ



เลขที่ 6/37 หมู่ 5
ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

(ซอยคลองสี่ตะวันออก 22
ติดทางด่วนบางปะอินบางนา)